

SXXJ-6-UTP-BK



SOLARIX KATEGORIE 6

Keystony zařezávací

2,5/5 Gbps

250 MHz

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Podporované protokoly | 2.5/5GBASE-T a nižší |
| Min. životnost portu | 1 000 zapojení/odpojení |
| Krytí kontaktů | 50 μin zlata |
| Svorkovnice | duální 110/Krone |
| Min. životnost svorkovnice | 200 zařezání |
| Velikost a typ vodiče | AWG 26 - 22, drát |
| Materiál nekovových částí | FR plast podle UL94-0 |
| Skladovací teplota | -40 až +70 °C |
| Provozní teplota | -10 až +60 °C |
| Max. provozní vlhkost | 93 % |

Zařezávací keystony produktové řady Solarix – kategorie 6 jsou dodávány jak v nestíněném, tak i ve stíněném provedení. Standardní barva u nestíněného keystone je černá; v případě stíněného keystone je tělo modulu opatřeno stříbrnou kovovou částí. Oba tyto typy keystoneů převyšují požadavky definované ve standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6 a třídu vedení Class E. Zařezávací keystony Solarix nabízí vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a jednoduchou instalaci. Kontakty duální svorkovnice typu 110/Krone jsou označeny barevným schématem podle způsobu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do svorkovnice lze zařezat kabely s vodiči typu drát o velikosti AWG 26 - 22. Pro pohodlné a bezpečné zařezávání keystoneů je k dispozici montážní držák SXXJ-MD-BU určený k zafixování keystoneu na pracovní ploše (tj. při zařezávání není nutné držet keystone přímo v ruce). Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto zařezávací keystony kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.).

Označení

SXXJ-6-UTP-BK

Popis

Keystone Solarix CAT6 UTP RJ45 černý zařezávací


SXXJ-6-STP-BK

Keystone Solarix CAT6 STP RJ45 černý zařezávací

SXXJ-MD-BU

Montážní držák pro keystony Solarix modrý

SXXJ-6-STP-BK

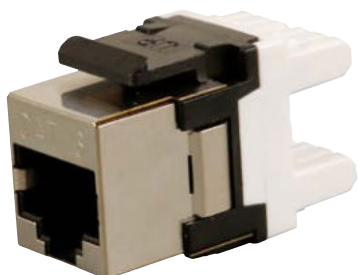

SXXJ-MD-BU



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

