


pro plné nebo laněné Al vodiče do 10 kV
se sektorovým profilem nezatížené v tahu
Sektorové vodiče **nesmí** být zkruženy!

Materiál: hliníková slitina AlMgSi 0,5

Povrchová úprava: mechanická

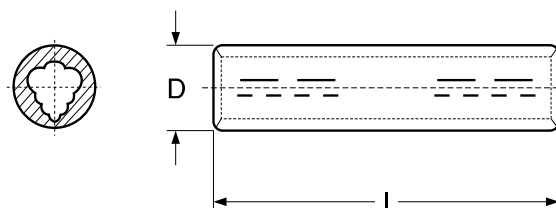

Označení		Průřez vodiče v mm ²		Označení lisovacích čelistí	Rozměry v mm		Počet slisů	
		sm	se		D	l	úzké	široké
SE	50 ALU-ZE	35	50	16	18,0	90	4-4	2-2
SE	70 ALU-ZE	50	70	18	18,0	90	4-4	2-2
SE	95 ALU-ZE	70	95	22	22,0	90	4-4	2-2
SE	120 ALU-ZE	95	120	22	23,0	90	4-4	2-2
SE	150 ALU-ZE	120	150	25	25,0	90	4-4	2-2
SE	185 ALU-ZE	150	185	27	27,0	110	5-5	3-3
SE	240 ALU-ZE	185	240	32	32,0	130	6-6	3-3
SE	300 ALU-ZE	240	300	34	34,5	130	6-6	3-3

Doplňující údaje:

- lisovací nářadí viz. kap. 9, 10