


pro ploché lisovací konektory

Materiál:

PVC - Polyvinylchlorid
PA - Polyamid (Nylon)

Teplotní stálost:

PVC: -10°C až +75°C
PA: -55°C až +125°C

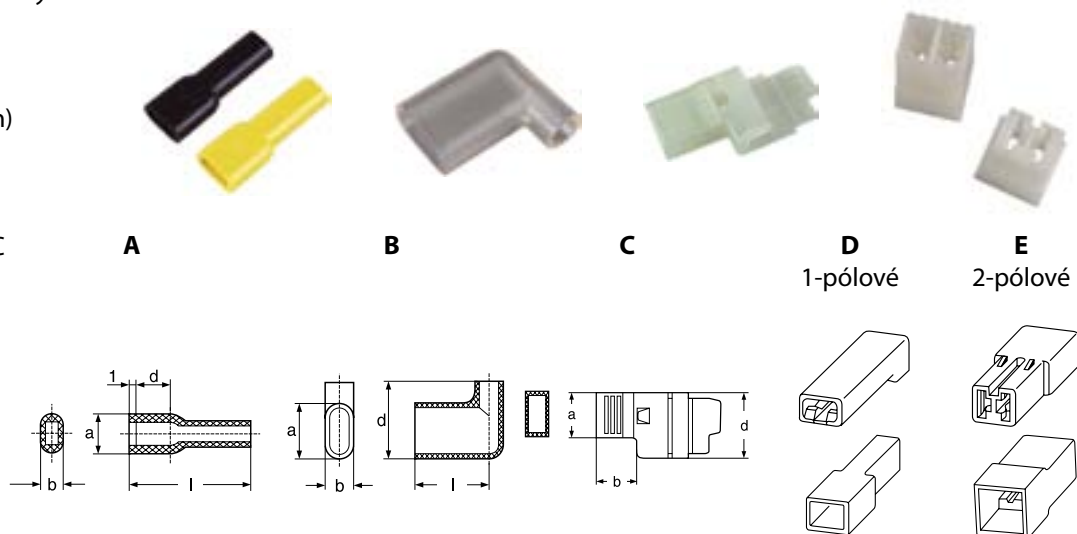

Obr.	Označení	Materiál	Barva	Pro šíři konektoru	Rozměry v mm				
					a	b	d	l	
A	IN 2,8 Č	PVC	černá	2,8	6,5	3,8	5,5	19,0	
	IN 2,8 R		rudá	2,8	6,5	3,8	5,5	19,0	
	IN 2,8 P		průsvitná	2,8	6,5	3,8	5,5	19,0	
	IN 2,8 PA	PA	přírodní	2,8	6,5	3,5	7,5	19,0	
	IN 4,8 Č		PVC	černá	4,8	7,6	4,0	7,0	21,0
	IN 4,8 P		průsvitná	4,8	7,6	4,0	7,0	21,0	
	IN 6,3 Č		PVC	černá	6,3	11,0	4,5	8,0	25,0
	IN 6,3 Ž			žlutá	6,3	11,0	4,5	8,0	25,0
	IN 6,3 R			rudá	6,3	11,0	4,5	8,0	25,0
	IN 6,3 P			průsvitná	6,3	11,0	4,5	8,0	25,0
IN 6,3 PA	PA	přírodní		6,3	8,8	4,8	9,5	22,0	
B	IN 6,3 P-Z	PVC	průsvitná	6,3	10,4	5,2	14,3	13,7	
C	IN 6,3 PA-Z	PA	průsvitná	6,3	9,6	8,5	14,0	15,9	
D	SV1F ¹⁾	PA	bílá	6,3 objímka	-	-	-	-	
	SV1M ¹⁾		bílá	6,3 kolík	-	-	-	-	
E	SV2F ¹⁾	PA	bílá	6,3 objímka	-	-	-	-	
	SV2M ¹⁾		bílá	6,3 kolík	-	-	-	-	

1) pro konektory s jazýčkem typu PKS..F. a PKS ..M..

Doplňující údaje:

- u typu C se montáž krytu provádí až po zalisování konektoru
- vícepólové (3-11 pólů) kryty k doptání