


SOUPRAVA DOMOVNÍHO TELEFONU 1122/601 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI



POUŽITÍ

Souprava domovních telefonů od firmy URMET je v provedení s jedním nebo dvěma telefony ideálním řešením pro instalaci systému pro jednu nebo dvě rodiny v rodinných domcích, kancelářích, malých provozovnách, obchodech nebo na jiných místech, kde je zapotřebí, aby na venkovní tlačítkový panel byl připojen jeden nebo dva domovní telefony.

POPIS

Venkovní tlačítkový panel s integrovanou jednotkou hlasové komunikace a jedním tlačítkem (provedení s jedním telefonem) nebo dvěma tlačítky (provedení se dvěma telefony).

Elektronický domovní telefon má následující vlastnosti :

- vyzvánění prostřednictvím reproduktorové vložky mikrotelefonu,
- centrální generování vyzváněcího tónu,
- kondenzátorový mikrofon,
- tlačítko pro otevírání dveří + servisní tlačítko.

1122/601 je systém s jedním domovním telefonem.

1122/601 + 1150/1 je systém se dvěma domovními telefony.

Propojením elektronického domovního telefonu a venkovního tlačítkového panelu vznikne kompletní telefonní systém.

OBSAH SOUPRAVY

- Venkovní tlačítkový panel s 1 resp. 2 tlačítky a integrovanou hlasovou jednotkou.
- 1 domovní telefon 1150/1.
- Napáječ 230 V, 50 Hz v provedení na DIN lištu.
- Souprava neobsahuje vodiče pro instalaci a elektrický zámek, pro který je v tomto systému ovládací napětí 12 V stř.

POKYNY PRO INSTALACI

Pozorně přečtěte následující instrukce důležité pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu:

- Souprava je určena k vytvoření systému domovního telefonu. Jakékoliv jiné použití může být nebezpečné.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nevhodným použitím nebo špatnou instalací.
- Po otevření obalu přezkontrolujte podle uvedeného obsahu úplnost soupravy a zda jednotlivé části nejsou poškozeny.

- Tlačítkový panel umístěte nejlépe tak, aby byl chráněn před přímými účinky povětrnostních vlivů.
- Propojte jednotlivé části systému přesně podle schématu v originálním návodu. Zvýšenou pozornost věnujte připojení síťového napětí. Síťový přívod jistěte odpovídajícím způsobem. **Před připojením přívodních vodičů na svorkovnici napáječe neopomeňte vypnout přívod z hlavního rozvaděče a překontrolujte, zda jsou svorky označené odpovídající hodnotou napětí, tj. 0 pro vodič N (PEN) a ~ 230 V pro vodič L.**
- Na krytu napáječe nezakrývejte mřížky pro větrání.
- Při čištění a jakékoliv manipulaci odpojte síťový přívod od napáječe.
- Pro případnou opravu kontaktujte svého prodejce.

NASTAVENÍ HLASITOSTI


Tlačítkový panel je vybaven potenciometry pro nastavení hlasitosti reproduktoru a citlivosti mikrofону. Otáčením ve směru hodinových ručiček se oba parametry zvyšují, otáčením v opačném směru snižují.

PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ SOUPRAVY 1122/601 JE TŘEBA POUŽÍT INSTALAČNÍ KRABICI 1122/60.

Doporučené průřezy vodičů:

Vzdálenost (m)	50	100	200	300
Obvod hlasové komunikace (mm ²)	0,3	0,5	0,8	1
Obvod elektrického zámku (mm ²)	0,5	0,8	1	1,6

SCHÉMA ZAPOJENÍ

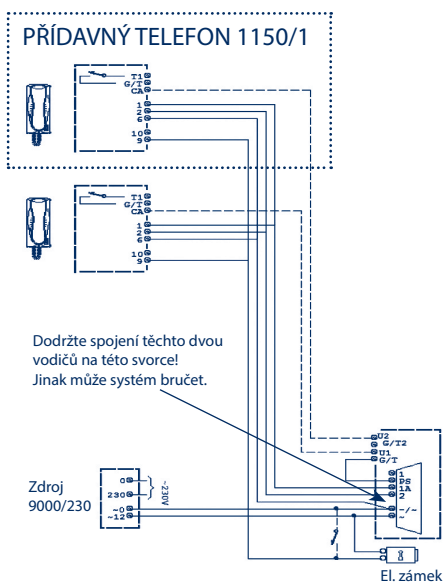

ZÁRUKA

Reklamacie zřejmých vad zboží zjistitelných při prodeji musí být uplatněna neprodleně. **Na zboží se vztahují reklamační podmínky v souladu s všeobecnými dodacími podmínkami firmy Urmet s.r.o.**

Detailní popis systému domovních telefonů naleznete na www.urmet.cz