



IR22A-Klasik


Obj.č. - 0922

IR22B-Klasik

Obj.č. - 0923

IR22A

IR22 umožňuje spínat i LED žárovky. U některých typů pohybových čidel dochází při ovládní LED žárovek k jejich nechtěnému občasnému problikávání při vypnutí. **Toto je u IR22 technicky vyřešeno.**

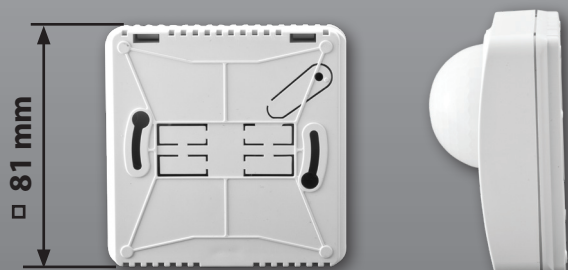


Ovládací prvky:



Detekční pole:

IR22A

IR22B



3 senzory pro kruhový záběr



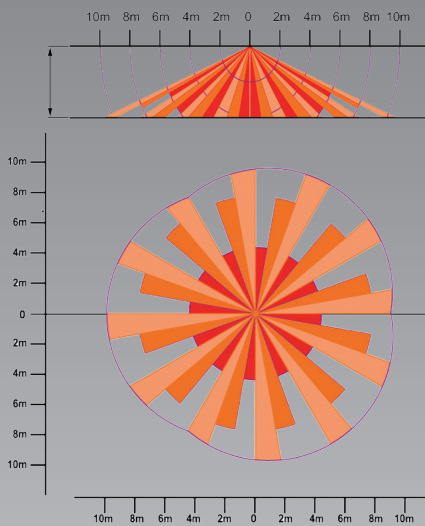


Schéma zapojení:

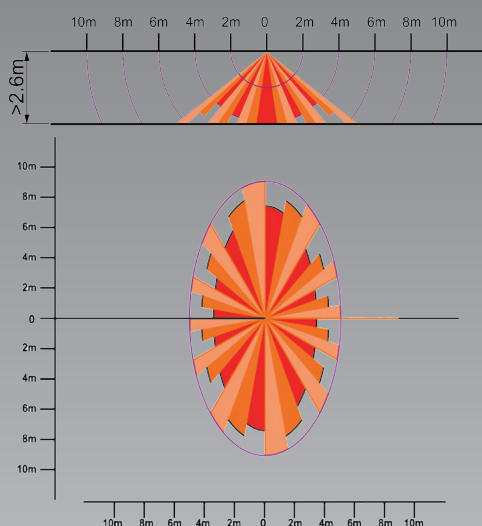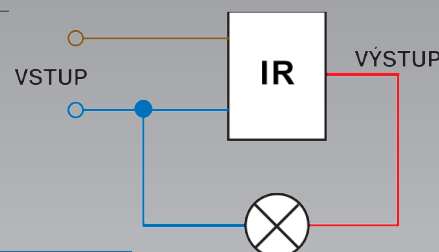

Technické parametry

Typy zátěží:

Napájení	230 V / 50 Hz	Maximální spínaný proud	až 16 A
Spotřeba	< 1 W	Žárovky	2300 W
Rozsah nastavení intenzity osvětlení	10 - 2000 Lux	Zářivky s bezztrátovým předřadníkem - paralelně	250 VA
Úhel snímání	360°	Zářivky s bezztrátovým předřadníkem - sériově	400 VA
Doba doběhu (světlo)	5 s - 10 min.	Úsporné žárovky	100 W / max. 9 ks
Provozní teplota	-20 °C až 40 °C	LED žárovky	100 W / max. 9 ks
Krytí	IP20	Ventilátory	350 W