

Rozváděč pro přepínání záložního okruhu **RPO-H32-SM**

Objednací kód: 001105451

Určeno pro měniče GOODWE GW8KL/10KL-ET; GW8K/10K-ET

Skladba přístrojů:

Jištění:

ETIMAT 3p B32 10kA, ETIMAT 3p B16 10kA,
ETIMAT 1p B6 10kA, ETIMAT 3p C2 10kA

Skříň:

ECH-48PT třída ochrany II, montáž
na omítku, 48 modulů, krytí IP65

Další přístroje:

Hlídací relé HRN-55,

Vypínač SV 340 3p 40A,


Svodič ETITEC C T2 275/20 4+0


připraveno pro smartmeter

(smartmeter není součástí rozváděče)

Stykače:

RD 25-40-230V AC/DC, RD 20-11-230V AC/
DC, RD 40-40-230V AC/DC

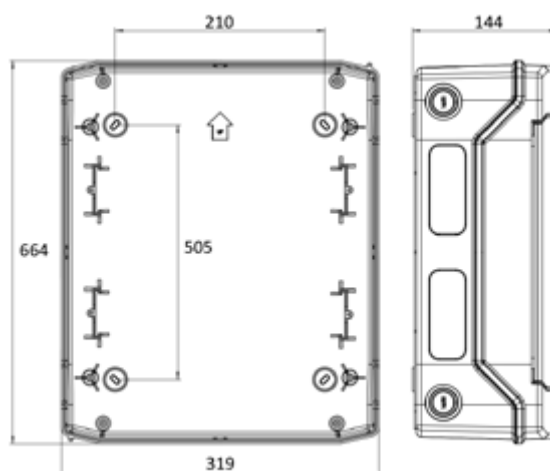

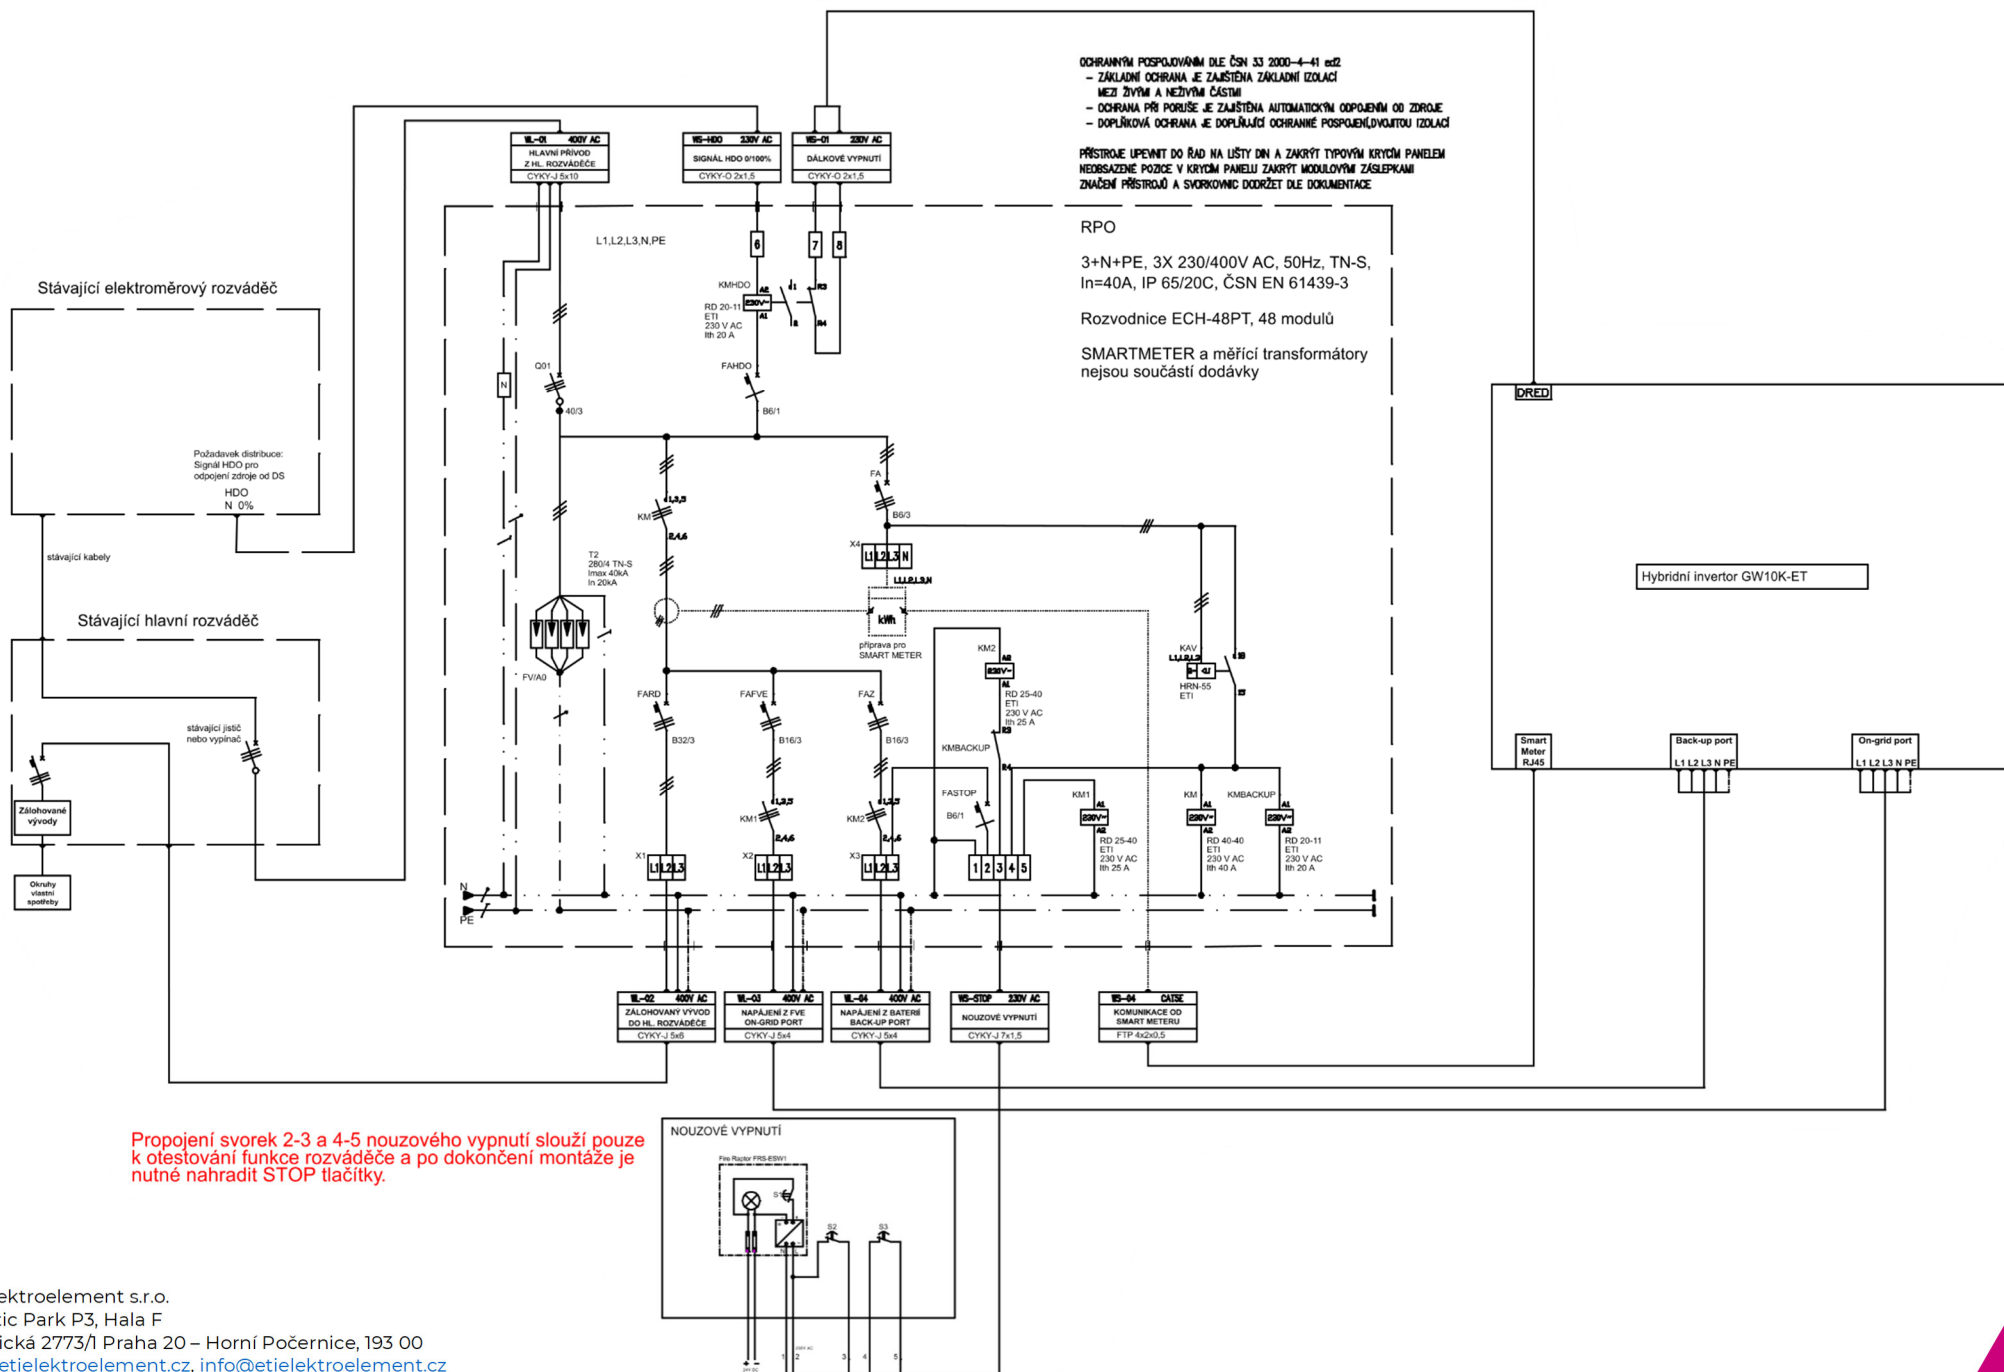

Propojení svorek 2-3 a 4-5 nouzového vypnutí slouží pouze k otestování funkce rozváděče a po dokončení montáže je nutné nahradit STOP tlačítky.