

SXKJ-10G-STP-BK-SA



# SOLARIX KATEGORIE 6A

## Keystony samořezné

10 Gbps

500 MHz

FORCE

4PPoE

Podporované protokoly

Min. životnost portu

PoE

Krytí kontaktů

Svorkovnice

Min. životnost svorkovnice

Velikost a typ vodiče

Materiál nekovových částí

Skladovací teplota

Provozní teplota

Max. provozní vlhkost

**10GBASE-T a nižší**

**1 000 zapojení/odpojení**

**4PPoE**

**50 μm zlata**

**samořezná**

**200 zařezání**

**AWG 26 - 22, drát**

**FR plast podle UL94V-0**

**-40 až +70 °C**

**-10 až +60 °C**

**93 %**


Samořezné keystony Solarix SXKJ-10G-STP-BK-SA se vyznačují velmi jednoduchou instalací, ke které není nutné použít zařezávací nástroj. Tyto keystony bez problémů splňují parametry kategorie 6A a třídy vedení Class E<sub>A</sub> specifikovaných v mezinárodních standardech strukturované kabeláže ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků. Splnění výkonových parametrů keystoneů Solarix SXKJ-10G-STP-BK-SA bylo potvrzeno nezávislou zkušební laboratoří Force Technology. Keystony od této testovací autority obdržely certifikát na úrovni Connecting Hardware. Testy proběhly včetně ověření kompatibility se čtyřpárovým PoE (podle IEC 60512-99-002) - tzv. 4PPoE. Keystony jsou osazeny 180° samořeznou svorkovnicí, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je možné zařezat kabely typu drát s vodiči o velikosti AWG 26 - 22. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto samořezné keystony Solarix kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.).

### Označení

SXKJ-10G-STP-BK-SA

### Popis

10G keystone Solarix CAT6A STP RJ45 černý samořezný

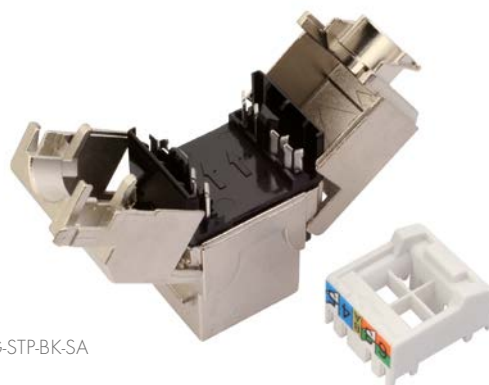

SXKJ-10G-STP-BK-SA



+420 840 505 555 • info@solarix.cz  
www.solarix.cz

