



# KRYTÉ STOUPACÍ SVORKY - OBL

**eleman**

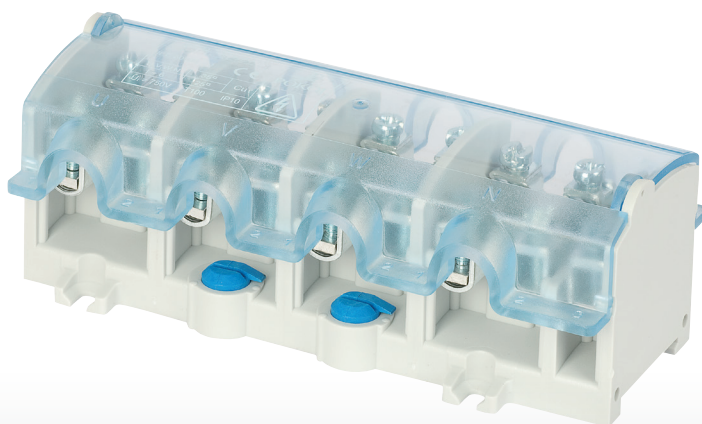

Možnost vložení  
hlavního kabelu  
bez přerušení



OBL 35/25-4

750 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1000874	OBL 35/25-4	Šedá, modrý kryt		1


## Kryté stoupací svorky - OBL

Stoupací svorky OBL jsou vhodné např. v bytových domech. Hlavní stoupací kabel (vodič) není nutné přerušit, svorky jsou konstruovány pro průběžné napojení odboček. Jsou určeny k instalaci na nosnou lištu (s možností dodatečného upevnění šroubem), mosazná svorka je vhodná pro měděné vodiče. Nabízené varianty umožňují odbočení vždy z jednoho pólu čtyřmi vodiči.

### Hlavní přednosti:

- Vstup 4x 6 - 35 mm<sup>2</sup>, výstup 18x 4 - 25 mm<sup>2</sup>
- jmenovité napětí 750 V AC
- montáž na nosnou lištu
- připojení měděných vodičů
- plombovatelné


### Technický výkres:

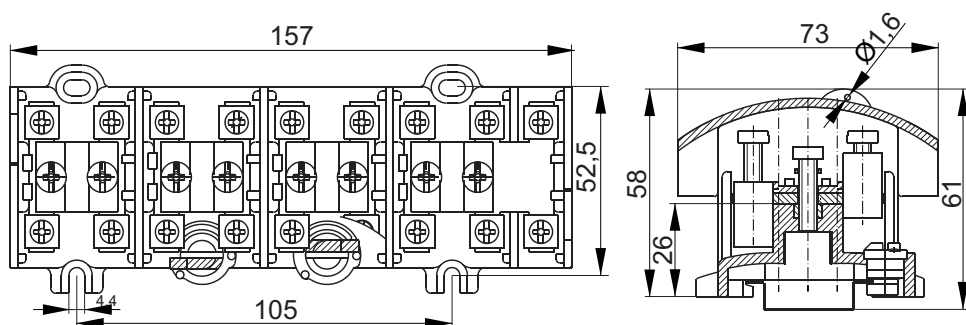

## Technické parametry

- 4-pólové provedení
- Vstup 4x 6 - 35 mm<sup>2</sup>
- Výstup 18x 4 - 25 mm<sup>2</sup>
- Jmen. proud 125 A (hlavní kabel)
- Jmen. proud 101 A (odbočný kabel)
- Jmen. napětí 750 V
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Pro Cu vodiče
- Plombovatelné
- Krytí IP10
- Provozní teplota -20 až +100°C

## Příklad použití OBL svorek

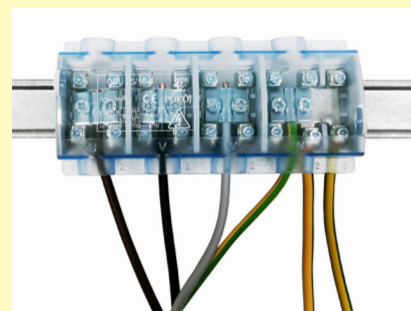

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz