



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – zářivka za zářivku – značné množství energie. Zářivky TL5 HO Eco jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	30000 h
Vlastnosti	na [Not Applicable]
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	94 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]
Světelný tok (jmen.)	5000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4450 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	102 lm/W

Barevná souřadnice X (jmen.)	380
Barevná souřadnice Y (jmen.)	380
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	93 lm/W
Index barevného podání (max.)	85
Index barevného podání (min.)	80
Index barevného podání (jmen.)	85
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	48 W

MASTER TL5 High Output Eco

Proud zdroje (jmen.)	0.460 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	1.4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	54 kWh


Product Data

Úplný kód výrobku	872790082591600
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40
EAN/UPC – výrobek	8711500880055
Objednací kód	82591600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927991284031
Celková hmotnost (kus)	105.800 g
ILCOS Code	FDH-50/40/1B-L/P-G5-16/1150

Varování a bezpečnost

- Snížení spotřeby energie dosáhnete pouze s proudově řízenými předřadníky.
- Světelné zdroje fungují perfektně s výkonově řízenými předřadníky, v takovém případě však může být světelný tok až o 10 % vyšší.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm

TL5 HO Eco 50=54W/840

Fotometrické údaje

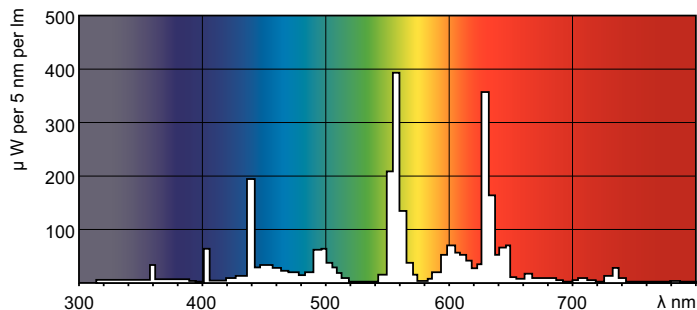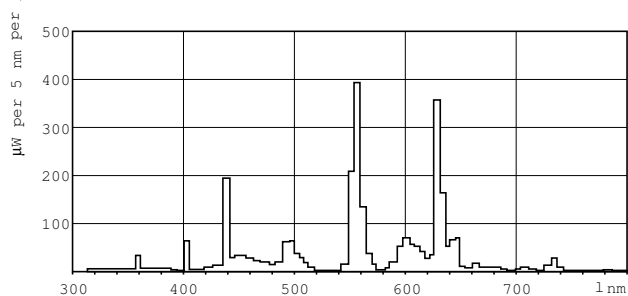

Barva světla /840

Barva světla /840

MASTER TL5 High Output Eco

Životnost

