

# MASTER TL5 HO

## MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

### Údaje o produktu

| General Information                                   |                            | Index barevného podání (max.)  |         |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------|
| Patice  | G5 [ G5]                   | Index barevného podání (min.)  | 85      |
| Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)     | 30000 h                    | Index barevného podání (jmen.) | 80      |
| Vlastnosti  | na [ Not Applicable]       | zz systému 2000h jmen.         | 82      |
| Popis systému   | Vysoký světelný výkon (HO) | zz systému 4000h jmen.         | 96 %    |
| zřz tepl. st. 2000h jm,3h                             | 99 %                       | zz systému 6000h jmen.         | 95 %    |
| zřz tepl. st. 4000h jm,3h                             | 99 %                       | zz systému 8000h jmen.         | 94 %    |
| zřz tepl. st. 6000h jm,3h                             | 99 %                       | zz systému 12000h jmen.        | 93 %    |
| zřz tepl. st. 8000h jm,3h                             | 99 %                       | zz systému 16000h jmen.        | 92 %    |
| zřz tepl. st. 16000h jm,3h                            | 97 %                       | zz systému 20000h jmen.        | 90 %    |
| zřz tepl. st. 20000h jm,3h                            | 84 %                       |                                | 90 %    |
| Light Technical                                       |                            | Operating and Electrical       |         |
| Kód barvy   | 840 [ CCT: 4000 K (841)]   | Power (Rated) (Nom)            | 49.2 W  |
| Světelný tok (jmen.)                                  | 4900 lm                    | Proud zdroje (jmen.)           | 0.255 A |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)                           | 4375 lm                    | Temperature                    |         |
| Barevná konstrukce                                    | Chladná bílá (CW)          | Konstrukční teplota (jmen.)    | 35 °C   |
| Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.) | 99 lm/W                    | Controls and Dimming           |         |
| Barevná souřadnice X (jmen.)                          | 380                        | Regulovatelné                  | Ano     |
| Barevná souřadnice Y (jmen.)                          | 380                        |                                |         |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)              | 4000 K                     |                                |         |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                            | 89 lm/W                    |                                |         |

# MASTER TL5 HO

## Mechanical and Housing

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Informace na patičce | Zelený proužek |
|----------------------|----------------|

## Approval and Application

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+     |
| Obsah rtuť (Hg) (jmen.)            | 1.4 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h        | 54 kWh |

## Product Data


|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Úplný kód výrobku          | 871150063956155              |
| Objednávací název produktu | MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40 |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| EAN/UPC – výrobek            | 8711500639561               |
| Objednávací kód              | 63956155                    |
| Local Code                   | TL54984                     |
| Číslování – počet v balení   | 1                           |
| Číslování – balení v krabici | 40                          |
| Materiál č. (12NC)           | 927927584055                |
| Celková hmotnost (kus)       | 128.700 g                   |
| ILCOS Code                   | FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1450 |

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



## Rozměrové výkresy



| Product                         | D (max) | A (max)   | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL5 HO<br>49W/840 SLV/40 | 17 mm   | 1449.0 mm | 1456.1 mm | 1453.7 mm | 1463.2 mm |

## TL5 HO 49W/840

## Fotometrické údaje

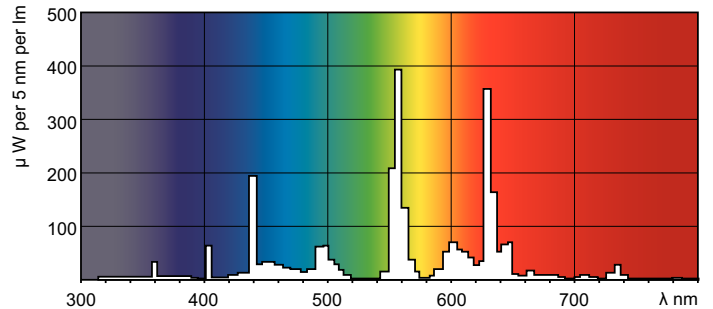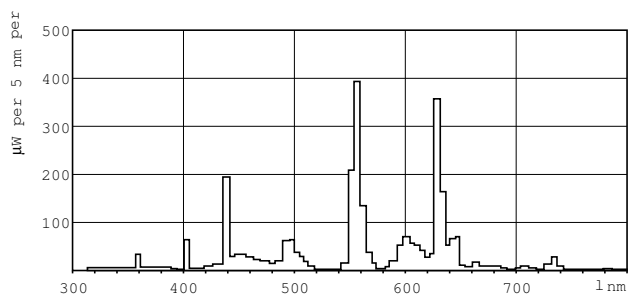

## Barva světla /840

## Barva světla /840

# MASTER TL5 HO

## Životnost

