

PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 35W/840 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G5 [G5]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94 lm/W
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	24000 h	Index barevného podání (max.)	85
Vlastnosti	na [Not Applicable]	Index barevného podání (min.)	80
Popis systému	Vysoká účinnost	Index barevného podání (jmen.)	82
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 2000h jmen.	96 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	zz systému 4000h jmen.	95 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 6000h jmen.	94 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %	zz systému 8000h jmen.	93 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %	zz systému 12000h jmen.	92 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %	zz systému 16000h jmen.	91 %
		zz systému 20000h jmen.	90 %
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]	Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Světelný tok (jmen.)	3650 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3325 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)		
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	105 lm/W		
Barevná souřadnice X (jmen.)	380		
Barevná souřadnice Y (jmen.)	380		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K		

MASTER TL5 HE

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Informace na patičce	Zelený proužek
----------------------	----------------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	1.4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	38 kWh

Product Data


Úplný kód výrobku	871150063952355
-------------------	-----------------

Objednací název produktu	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500639523
Objednací kód	63952355
Local Code	TL53584HE
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927927084055
Celková hmotnost (kus)	127.400 g
ILCOS Code	FDH-35/40/1B-L/P-G5-16/1450

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy

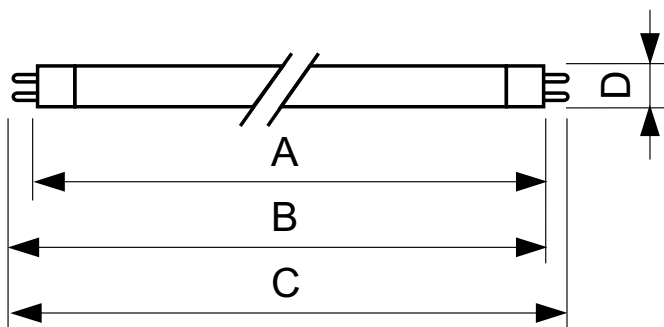


TL5 HE 35W/840/GP

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm

Fotometrické údaje

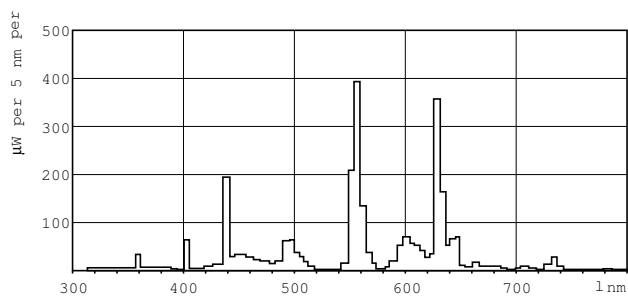

Barva světla /840

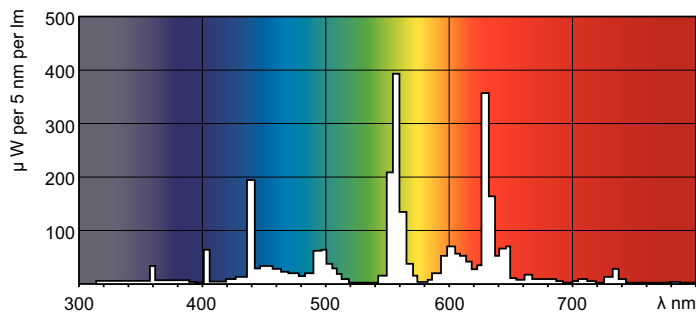

Barva světla /840

MASTER TL5 HE

Životnost

