

## Pohybové detektory pro venkovní aplikace - LC-Mini

## LC-Mini 120



bílá mat, podobný  
RAL9010 Obj. číslo 91051

černá mat, podobný  
RAL9005 Obj. číslo 91071

## Informace o výrobku

- Cenově dostupný venkovní pohybový minidetektor s detekčním rozsahem 120°
- Nastavitelná kulová hlava
- Rozsah může být omezen krycími lamelami
- **Příklady použití:**  
úzká prostranství, cesty, vstupní brány, umístění nad dveře

## Technická data

<b>Napětí:</b>	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
<b>Rozměry:</b>	80 x 55 x 70 mm
<b>Spotřeba elektrické energie:</b>	ca. 0,8 W
<b>Detekčním rozsahem:</b>	vodorovný 120° (montáž na stěnu)
<b>Dosah:</b>	max. 10 m křížem max. 4 m přímo
<b>Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce:</b>	100 m <sup>2</sup> / 2,5 m montážní výška

<b>(in translation):</b>	2 m / 3 m / 2,5 m
<b>Stupeň krytí:</b>	IP44 / třída II
<b>Okolní teplota:</b>	-25 °C až +50 °C
<b>Bydlení:</b>	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

#### kanál 1 (ovládání osvětlení)


<b>Spínací kapacita:</b>	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 200 W LED
<b>Typ kontaktu:</b>	$\mu$ kontakt, 1 x bez kontaktu
<b>Čas dobehu:</b>	4 s - 10 min
<b>Prahová hodnota sepnutí:</b>	2 - 2000 lux

### Pořadí dat

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
LC-Mini 120	bílá mat, podobný RAL9010	91051	4007529910519
LC-Mini 120	černá mat, podobný RAL9005	91071	4007529910717

### Příslušenství

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467	4007529924677
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824

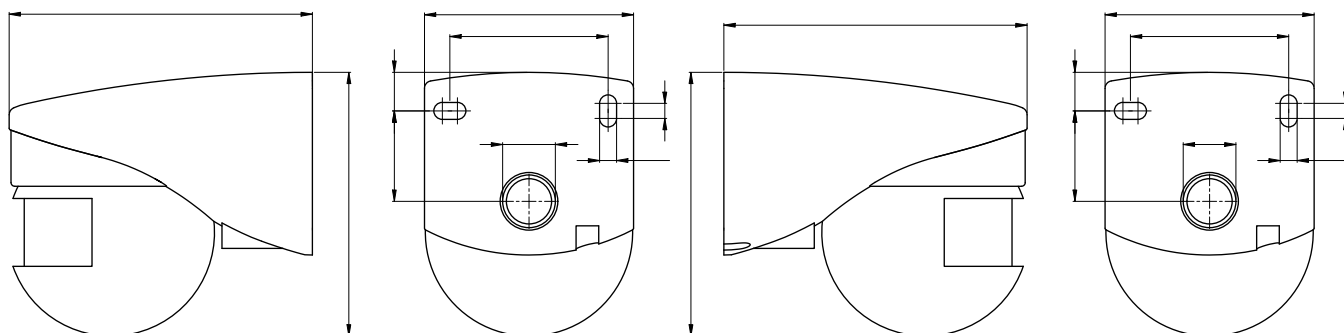

Rozměry 91071

Rozměry 91051

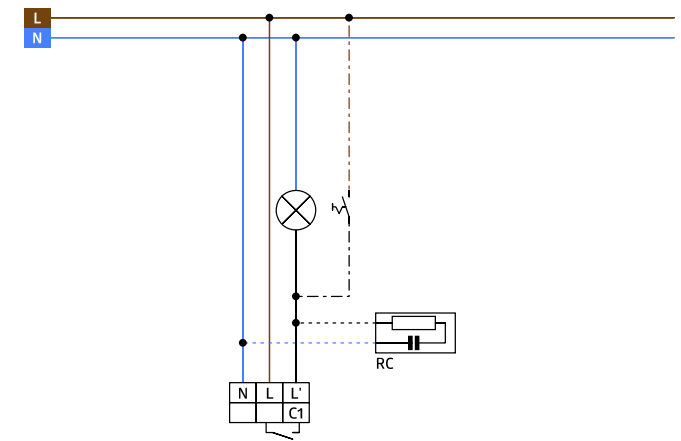
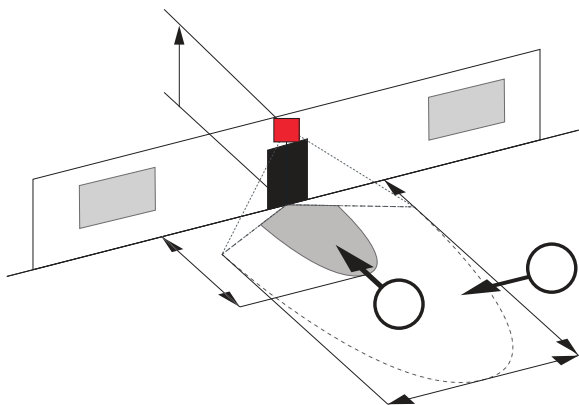


Schéma zapojení

### Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo