

LED pásek žlutý, 120LED 9,6W/12V 145lm IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.233.10.0**


Typ produktu: **3528Y-M120L8W54F12**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, 585-595nm (žlutá), 9,6W, 120LED, 145lm, segment 25mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 25000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.**

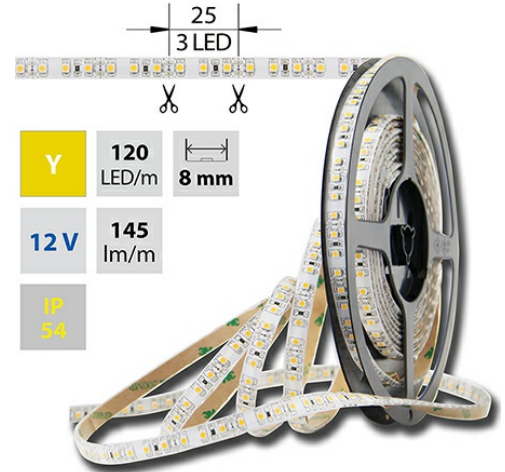

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Počet LED na 1 stopu [-]: **36**

Výkon světelného zdroje na metr [W]: **9,6**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **2,9**

Světelný tok na metr [lm]: **145**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje - rozsah [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **15000**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **15000**

Jmenovitá životnost L80/B10 při 25 °C [h]: **10000**

Barva světla: **žlutá Y**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Délka pásku v balení: **5 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Jmenovitá životnost L80/B50 při 25 °C [h]: **10000**

Jmenovitá životnost L90/B10 při 25 °C [h]: **5000**

Jmenovitá životnost L90/B50 při 25 °C [h]: **5000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Barva světla: **Žlutá**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **3**

Délka [mm]: **5000**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **1,3**

Způsob propojení: **Kabel**

Vlnová délka čidla: **585-595**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**

Světelný tok [lm]: **145**

Kategorie barev světla: **Nehodící se**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**



Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**


Pásek s délkou na míru: **ne**

Maximální délka napájecího vodiče [m]: **9**

Umístění: **vlhké prostředí**



Y 585 - 595 nm	SMD 3528	120 LED/m	9,6 W/m	145 lm/m	 8 mm
IP 54	12 V	3 LED 	25000 h	120° 	



McLED LED pásek


 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.


 } LED

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 