



HF-Performer III for TL-D lamps

HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

HP-Performer III TLD je tenký vysokofrekvenční elektronický předřadník pro zářivky TL-D zohledňující trvalou udržitelnost. Je ideální pro použití vyžadující vysokou energetickou účinnost. Série HF-Performer III se vyznačuje robustním designem, vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Údaje o produktu

General Information			
Kód přihlášky	III	Odchylka konstantního příkonu	-2%/+2%
Verze typu	IDC	Faktor předřadníku (jmen.)	1
Typ světelného zdroje	TL-D	Ztráty výkonu (jmen.)	3.2-4.9 W
Počet světelných zdrojů	2 piece/unit	Špička náběhového proudu (max.)	18 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28		
Automatický restart	Yes		
Operating and Electrical		Wiring	
Vstupní napětí	220 to 240 V	Vstupní svorky, typ konektoru	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (jmen.)	200 pF
Provozní frekvence (jmen.)	45 kHz	Výstupní svorky, typ konektoru	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Metoda zapalování	Programmed Start	Délka kabelu tepelného vedení	0.75 m
Činitel výkyvu (max.)	1.7	Délka odizolovaného drátu	8.0-9.0 mm
Účinník při 100% zatížení (jmen.)	0.99	Dvojitá instalace – řídicí-řízená jednotka	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]
Doba zapalování (max.)	0.9 s	Průřez vstupního konektoru	0.50-1.00 mm ²
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8%+6%	Průřez výstupního konektoru	0.50-1.00 mm ²
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%+10%		
Svodový proud (jmen.)	0.5 mA		
Šířka náběhového proudu	0.25 ms		

HF-Performer III for TL-D lamps

Kapacita kabelů vodičů výstupu do země (jmen.)	200 pF
--	--------

System characteristics

Jmen. příkon předřadníku a zdroje	36/18 W
Jmen. příkon zdroje v TL-D	36/18 W
Příkon systému v TL-D	69.3/38.7 W
Příkon zdroje v TL-D	64.4/35.5 W
Ztráta výkonu v TL-D	4.9/3.2 W
Jmen. příkon zdroje v PL-L	36 W
Příkon systému v PL-L	67.5 W
Příkon zdroje v PL-L	63.3 W
Ztráta výkonu v PL-L	4.2 W

Temperature

Okolní teplota (max.)	60 °C
Okolní teplota (min.)	-25 °C
Teplota skladování (max.)	50 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C
T-zapalování (max.)	60 °C
T-zapalování (min.)	-25 °C


Mechanical and Housing

Tělo	L 280x30x28
------	-------------

Emergency Operation

Jmenovitý světelný výkon po 60 sekundách	100% of EBLF
Napětí baterie pro zažehnutí zdroje světla	186-275 V
Normální provozní napětí (stejn.)	220-240 V
Napětí baterie pro provoz světelného zdroje	186-275
Napětí baterie pro zaručený provoz	176-275 V
Napětí baterie pro zaručené zapalování	186-275 V
Koeficient světelného toku nouzového předřadníku (EBLF) (jmen.)	100 %

Rozměrové výkresy

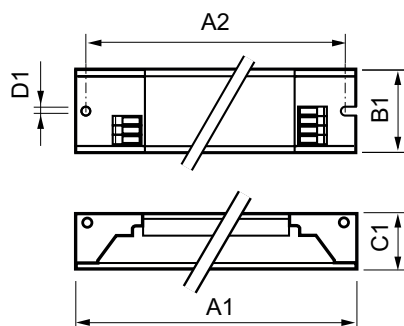

HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60Hz

Jmenovitý světelný výkon po 5 sekundách	50% of EBLF
---	-------------

Approval and Application

Index energetické účinnosti	A2 BAT
Klasifikace IP	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	EN55022 level B
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Výkonnostní norma	IEC 60929
Standard kvality	ISO 9000:2000
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Emisní norma harmonického proudu	IEC 61000-3-2
Standard elektromagnetické kompatibility	IEC 61547
Standard vibrací	IEC68-2-6 F c
Standardní dopad	IEC 68-2-29 Eb
Standard vlhkosti	EN 61347-2-3 clause 11
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát VDE-EMV certificate
Značení teploty	Yes
Standard nouzového osvětlení	IEC 60598-2-22
Úroveň brumu a hluku	< 30 dB(A)

Product Data

Úplný kód výrobku	872790091166400
Objednací název produktu	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
EAN/UPC – výrobek	8711500999665
Objednací kód	91166400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	913713031666
Celková hmotnost (kus)	0.203 kg

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4.2 mm	28.0 mm	280.0 mm	265.0 mm	30.0 mm

HF-Performer III for TL-D lamps

