

**PHILIPS**

Lighting



# MASTER TL5 (kruhové)

## MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10

Tyto kruhové zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí rozšířené designové možnosti. Tenké trubice umožňují tvorbu extrémně plochých svítidel a nabízejí všesměrové rozložení světla. Tyto zářivky jsou vhodné pro široký rozsah profesionálních i poloprofesionálních využití a jsou ideální pro použití v obchodech, kancelářích a na veřejných místech s neobvyklým uspořádáním.

### Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	2GX13 [ 2GX13]	Index barevného podání (jmen.)	85
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	12000 h	zz systému 2000h jmen.	91 %
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 4000h jmen.	87 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	zz systému 6000h jmen.	84 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	96 %	zz systému 8000h jmen.	81 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	89 %	zz systému 12000h jmen.	77 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	10 %	zz systému 16000h jmen.	74 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	1 %	zz systému 20000h jmen.	72 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]	Power (Rated) (Nom)	60.0 W
Světelný tok (jmen.)	5000 lm	Proud zdroje (jmen.)	0.470 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5000 lm	Temperature	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Barevná souřadnice X (jmen.)	380	Controls and Dimming	
Barevná souřadnice Y (jmen.)	380	Regulovatelné	Ano
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Approval and Application	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83 lm/W	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Index barevného podání (max.)	85		
Index barevného podání (min.)	80		

## MASTER TL5 (kruhové)


Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	2.5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	66 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150064261525
Objednací název produktu	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
EAN/UPC – výrobek	8711500642615
Objednací kód	64261525

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	927966084013
Celková hmotnost (kus)	145.000 g
ILCOS Code	FSCH-60/40/1B-L/P-2GX13-16

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


### Rozměrové výkresy

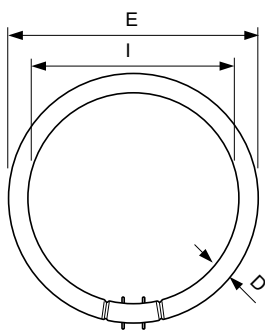


TL5-C 60W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

### Fotometrické údaje

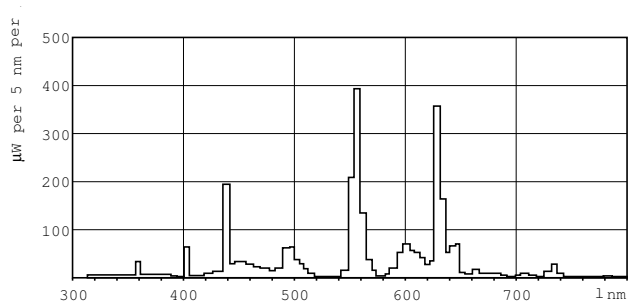

Barva světla /840

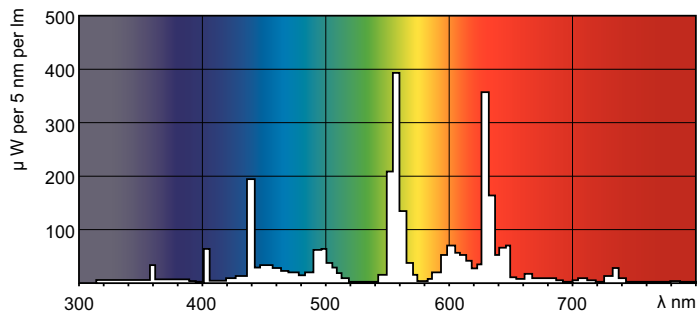

Barva světla /840

# MASTER TL5 (kruhové)

## Životnost

