

# MASTER TL5 HO

## MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

### Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (max.)	
Patice	G5 [ G5]	Index barevného podání (min.)	85
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	30000 h	Index barevného podání (jmen.)	80
Vlastnosti	na [ Not Applicable]	zz systému 2000h jmen.	85
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)	zz systému 4000h jmen.	96 %
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 6000h jmen.	95 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	zz systému 8000h jmen.	94 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 12000h jmen.	93 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %	zz systému 16000h jmen.	92 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %	zz systému 20000h jmen.	91 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %	zz systému 20000h jmen.	90 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	54.1 W
Světelný tok (jmen.)	5000 lm	Proud zdroje (jmen.)	0.455 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4450 lm	Temperature	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	93 lm/W	Controls and Dimming	
Barevná souřadnice X (jmen.)	440	Regulovatelné	Ano
Barevná souřadnice Y (jmen.)	403		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W		

# MASTER TL5 HO

## Mechanical and Housing

Informace na patičce	Zelený proužek
----------------------	----------------

## Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	1.4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	59 kWh

## Product Data


Úplný kód výrobku	871150064316255
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40

EAN/UPC – výrobek	8711500643162
Objednávací kód	64316255
Local Code	TL55483
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927929083055
Celková hmotnost (kus)	105.800 g
ILCOS Code	FDH-54/30/1B-L/P-G5-16/1150

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm

## TL5 HO 54W/830

## Fotometrické údaje

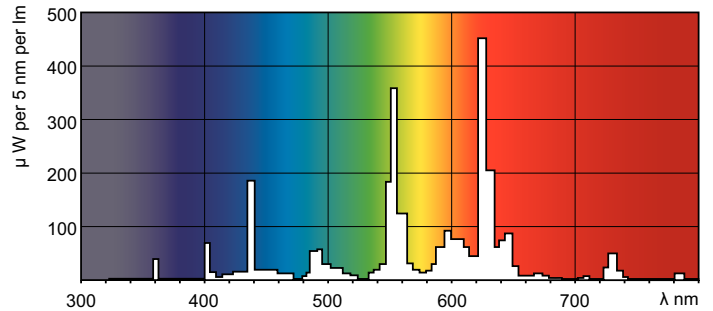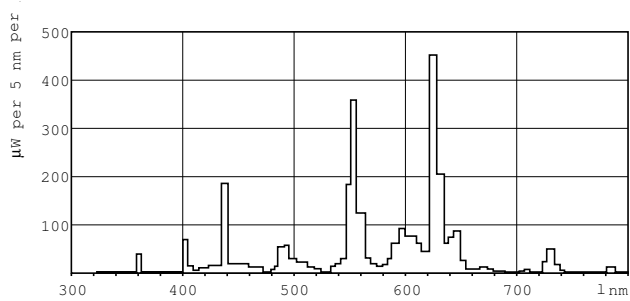

## Barva světla /830

## Barva světla /830

# MASTER TL5 HO

## Životnost

