

# MASTER TL5 HO

## MASTER TL5 HO 24W/865 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

### Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (max.)	
Patice	G5 [ G5]	Index barevného podání (max.)	85
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	30000 h	Index barevného podání (min.)	80
Vlastnosti	na [ Not Applicable]	Index barevného podání (jmen.)	82
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)	zz systému 2000h jmen.	96 %
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 4000h jmen.	95 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	zz systému 6000h jmen.	94 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 8000h jmen.	93 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %	zz systému 12000h jmen.	92 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %	zz systému 16000h jmen.	91 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %	zz systému 20000h jmen.	90 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]	Power (Rated) (Nom)	22.5 W
Světelný tok (jmen.)	1825 lm	Proud zdroje (jmen.)	0.295 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1575 lm		
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Temperature	
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	81 lm/W	Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Barevná souřadnice X (jmen.)	313		
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337	Controls and Dimming	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Regulovatelné	Ano
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	72 lm/W		

# MASTER TL5 HO

## Mechanical and Housing

Informace na patičce	Zelený proužek
----------------------	----------------

## Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	1.4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh

## Product Data


Úplný kód výrobku	871150064393355
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

EAN/UPC – výrobek	8711500643933
Objednávací kód	64393355
Local Code	TL5HO24865
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927928086555
Celková hmotnost (kus)	52.000 g
ILCOS Code	FDH-24/65/1B-L/P-G5-16/550

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40	17 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm

## TL5 HO 24W/865

## Fotometrické údaje

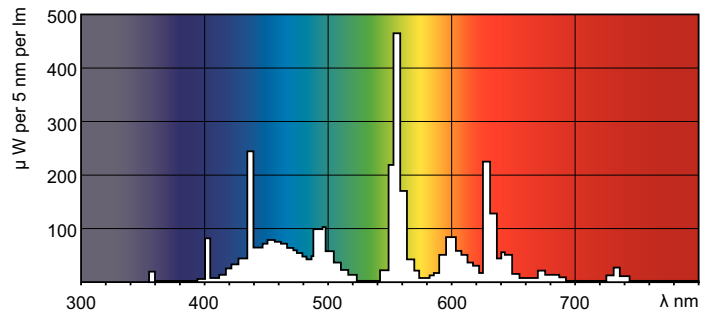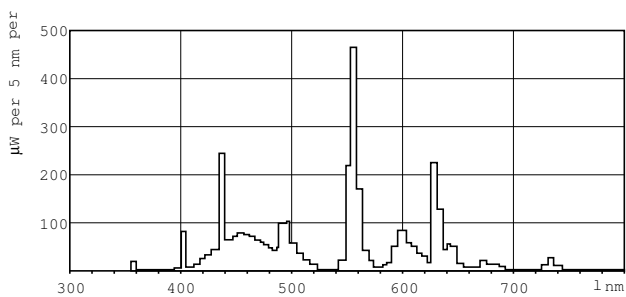

## Barva světla /865

## Barva světla /865

# MASTER TL5 HO

## Životnost

