









popis výrobku: dodávány včetně víka
optimální fixování víka, snadná montáž a demontáž
snadné vylomení žebra u dna kanálu

materiál: PVC, bezolovnaté, těžkohořlavé
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost - pevné uložení: -20 - +60 °C
teplotní odolnost - pohyblivé uložení: -5 - +60 °C
pracovní teplota: >0 °C
izolačním pevnost: >30 kV/mm
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
barva: šedá RAL 7030
certifikace: ČSN EN 50085-2-3
skladování: ČSN 64 0090



Od šířky 75 mm je děrování ve třech řadách.

Do šířky 50 mm je děrování v jedné řadě.

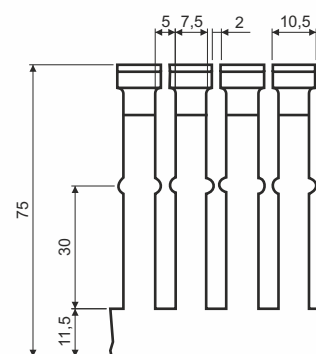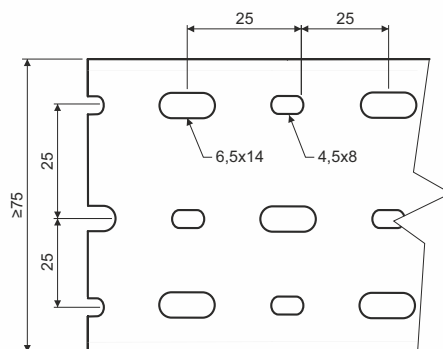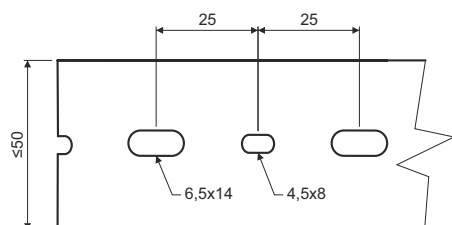

číslo položky	konfigurace	vnější šířka x výška (mm)	vnitřní šířka x výška (mm)	délka (m)	balení (m)	počet vodičů při 50% zaplnění kanálu		
						0,75 mm ² Ø2,8 mm	1 mm ² Ø2,9 mm	1,5 mm ² Ø3,2 mm
RK 25X25 DIN	LD	25 x 25	20 x 20	2	48	32	30	25
RK 37.5X37.5 DIN	LD	37,5 x 37,5	33 x 33	2	40	80	75	61
RK 50X50 DIN	LD	50 x 50	45 x 45	2	42	165	153	126
RK 75X50 DIN	LD	75 x 50	70 x 45	2	28	256	239	196
RK 25X75 DIN	LD	25 x 75	20 x 70	2	36	114	109	87
RK 37.5X75 DIN	LD	37,5 x 75	33 x 70	2	24	188	175	144
RK 50X75 DIN	LD	50 x 75	45 x 70	2	28	256	239	196
RK 75X75 DIN	LD	75 x 75	70 x 70	2	24	398	371	305
RK 100X75 DIN	LD	100 x 75	95 x 70	2	16	540	504	414
RK 125X75 DIN	LD	125 x 75	118 x 70	2	16	671	625	514