


KSB100SF5

Canalis - vývodní skříň pro pojistky NF - 22x58 - 100
A - 3L + PEN

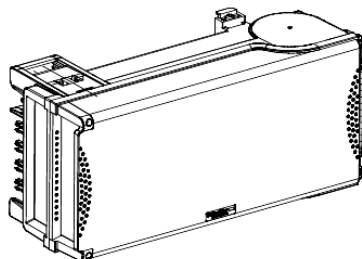

Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KT Canalis KS
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	Canalis KS busbar trunking with plug-in outlets Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in outlets
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A při 35 °C
Typ pojistky	Pojistkový odpojovač : pro aM válcová pojistka, velikost 22 x 58 mm - 100 A - vyhovuje NF standard Pojistkový odpojovač : pro gG válcová pojistka, velikost 22 x 58 mm - 100 A - vyhovuje NF standard
Součást výrobku	Fuse to be ordered separately
Montáž	Plug-in with fixed polarity
Počet pólu vývodu	3L+PEN
Barva	Bílá RAL 9001

Doplňek

Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6,8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrické připojení	Copper cable lug - ISO63 - cable : 50 mm ² rigid Copper cable lug - ISO63 - cable : 50 mm ² flexible
Boční otevírání dveří	Vpravo
Režim odpojení vývodu	Otevřením dveří
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Šířka	444 mm
Hloubka	128 mm
Velikost dveří	545,5 mm
Výška	220 mm
Hmotnost přístroje	5 kg

Životní prostředí

uzemňovací soustava	TN-C
stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců

