



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

Údaje o produktu

General Information		Světelný tok (jmen.)	
Patice	2G11 [2G11]		1800 lm
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h	Světelný tok (jmen.) (nom.)	1800 lm
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Barevné konstrukce	Žárovkové světlo
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h	Barevná souřadnice X (jmen.)	465
Popis systému	ne [-]	Barevná souřadnice Y (jmen.)	420
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
zř syst 4000h jm. 3h cykl	98 %	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W
zř syst 6000h jm. 3h cykl	96 %	Index barevného podání (jmen.)	82
zř syst 8000h jm. 3h cykl	94 %	zz systému 2000h jmen.	94 %
zř syst 12000h jm. 3h cykl	80 %	zz systému 4000h jmen.	93 %
zř tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 6000h jmen.	92 %
zř tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	zz systému 8000h jmen.	91 %
zř tepl. st. 6000h jm,3h	98 %	zz systému 12000h jmen.	90 %
zř tepl. st. 8000h jm,3h	97 %	zz systému 16000h jmen.	90 %
zř tepl. st. 16000h jm,3h	82 %	zz systému 20000h jmen.	90 %
zř tepl. st. 20000h jm,3h	50 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Power (Rated) (Nom)	24.0 W
		Proud zdroje (jmen.)	0.345 A

MASTER PL-L 4 Pin


Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patičce	4P [4 kolíčky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2.0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150070670640
Objednací název produktu	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25
EAN/UPC – výrobek	8711500706706
Objednací kód	70670640
Local Code	PLL248274P
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927903208270
Celková hmotnost (kus)	82.000 g
ILCOS Code	FSD-24/27/1B-E-2G11

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy


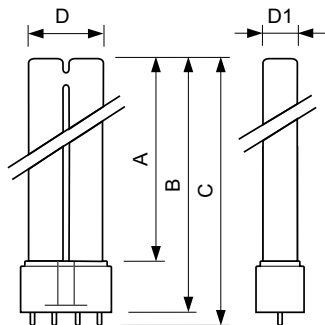


PL-L 24W/827/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	289.2 mm	315 mm	321.6 mm

MASTER PL-L 4 Pin

Fotometrické údaje

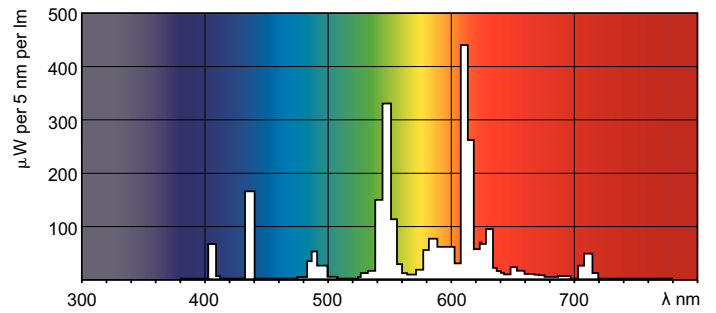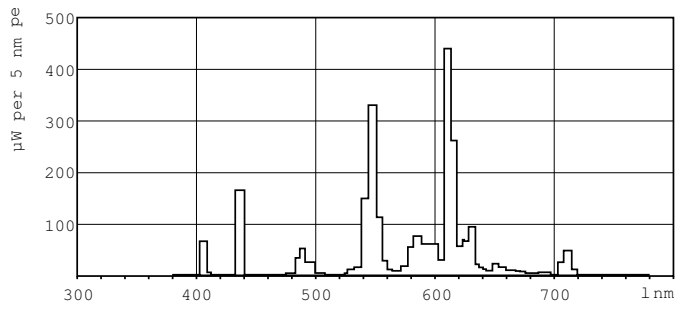

Barva světla /827

Barva světla /827

