



PL-Q 2 Pin

PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptýlu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Dvoukolíková verze je navržena k provozu s elektromagnetickým předřadníkem.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GR8 [GR8]	zz systému 6000h jmen.	82 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h	zz systému 8000h jmen.	80 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h	zz systému 12000h jmen.	79 %
zřz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 16000h jmen.	78 %
zřz syst 4000h jm. 3h cykl	96 %	zz systému 20000h jmen.	77 %
zřz syst 6000h jm. 3h cykl	89 %		
zřz syst 8000h jm. 3h cykl	73 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	28.0 W
Světelný tok (jmen.)	2050 lm	Proud zdroje (jmen.)	0.320 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2050 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Temperature	
Barevná souřadnice X (jmen.)	440	Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Barevná souřadnice Y (jmen.)	403		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Controls and Dimming	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	73.2 lm/W	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	82		
zz systému 2000h jmen.	90 %	Mechanical and Housing	
zz systému 4000h jmen.	85 %	Informace na patiči	2P [2 kolíky]
		Approval and Application	
		Štítek energetické účinnosti (EEL)	A

PL-Q 2 Pin


Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	4.0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	34 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150027455725
Objednávací název produktu	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500274557
Objednávací kód	27455725

Local Code	PLQ288302P
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	927939283040
Celková hmotnost (kus)	127.000 g
ILCOS Code	FSS-28/30/1B-I-GR8

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předradníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




PL-Q 28W/830/2P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	46.5 mm	18.9 mm	33.0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometrické údaje

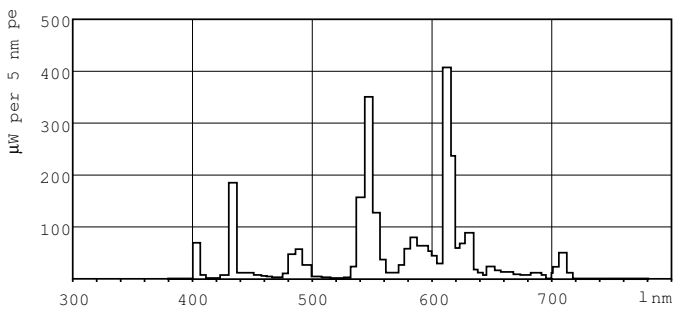

Barva světla /830

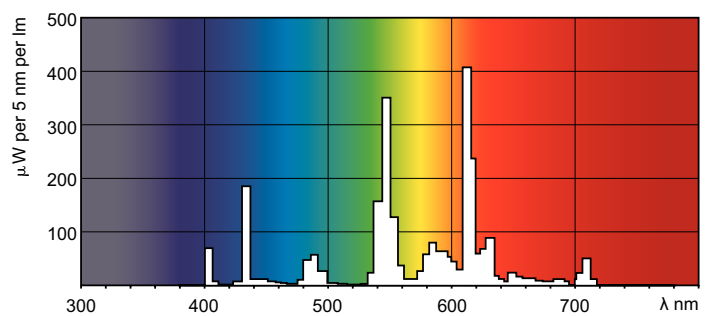

Barva světla /830

PL-Q 2 Pin

Životnost

