

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## DULUX D/E 26 W/840

OSRAM DULUX® D/E | CFLni, 2 trubice, s patičí se 4 kolíky pro provoz s EP



### Oblasti použití

- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace
- Průmysl

### Výhody výrobku

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Vynikající světelný tok
- Dlouhá provozní životnost
- Lepší údržba

### Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 20 000 h (s QUICKTRONIC)
- Index podání barev  $R_a: \geq 80$
- Stmívatelné (3 - 100 %)
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou patičí a dvojitě kroucenými trubicemi



- Jednostranná zásuvná patice se čtyřmi kolíky G24q
- Provoz na baterii, solární energii a AC napájení s vhodným elektronickým předřadníkem



## TECHNICKÉ ÚDAJE


## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	26 W
Jmenovitý příkon	26.90 W
Jmenovité napětí	105 V
Jmenovitý proud	0,33 A

## Fotometrická data

Světelný tok	1750 lm
Světelná účinnost	69 lm/W
Světelný tok při 25 °C	1800 lm
Barva světla (označení)	LUMILUX studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	840

## ROZMĚRY A HMOTNOST

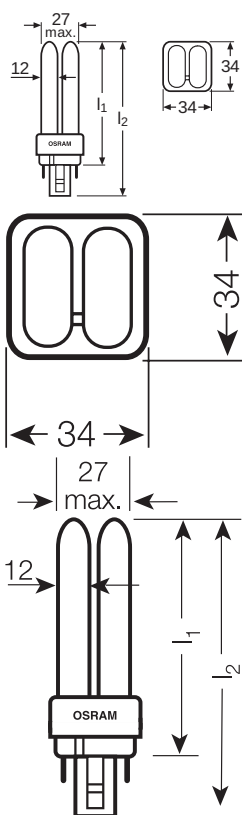

Celková délka	164.50 mm
Délka	164.50 mm
Délka podle IEC standardu	160 mm
Délka s patičí bez konektorů	149,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	12 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	12 mm
Průměr	12 mm
Průměr trubice	12 mm
Váha výrobku	41,5 g

### TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-5...+40 °C
-----------------------	-------------

### Životnost

Jmenovitá životnost	20000 h
Servisní životnost	13000 h

### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G24q-3
Obsah rtuti	1.6 mg

### SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ano
------------------	-----

### CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	27.00 kWh/1000h

### KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FSQH-26/840-/P/-G24q-3
Order reference	DULUX D/E 26W/8

### Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	CFLNI
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS



Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G24q-3
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Souřadnice chromatičnosti x	0,380
Souřadnice chromatičnosti y	0,380
Úhel paprsku	SPHERE_360
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	not applicable
EPREL ID	546451
Model number	AC34226

### equipment\_accessories

- Vhodné pro provoz s elektronickými předřadníky

### Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: [www.ledvance.cz/rtut](http://www.ledvance.cz/rtut)

### KE STAŽENÍ

#### KE STAŽENÍ



Declarations of conformity  
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300020303	Folding box 1	179 mm x 36 mm x 36 mm	59.00 g	0.23 dm <sup>3</sup>
4050300253107	Shipping box 10	196 mm x 182 mm x 110 mm	665.00 g	3.92 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.



---

**VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

