

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## DULUX S 11 W/827

OSRAM DULUX® S | Krátká CFLni, 1 trubice, s patič se 2 kolíky pro provoz s KP



### Oblasti použití

- Ideální pro nákladově efektivní kreativní osvětlení a dekorace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace

### Výhody výrobku

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Extrémně plochá konstrukce
- Dlouhá provozní životnost
- Lepší údržba

### Vlastnosti výrobku

- Index podání barev  $R_a$  pro světelné zdroje s bílým světlem: 80...89
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou patičí a jednou kroucenými trubicemi
- Jednostranná zásuvná patice se dvěma kolíky G23



## TECHNICKÉ ÚDAJE


## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	11 W
Jmenovitý příkon	12.40 W
Jmenovité napětí	91 V
Jmenovitý proud	0,16 A

## Fotometrická data

Světelný tok	900 lm
Světelná účinnost	82 lm/W
Světelný tok při 25 °C	900 lm
Barva světla (označení)	LUMILUX INTERNA
Teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	827

## ROZMĚRY A HMOTNOST

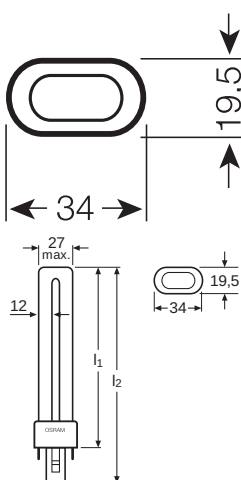

Celková délka	236.50 mm
Délka	236.50 mm
Délka podle IEC standardu	215 mm
Délka s patičí bez konektorů	214,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	12,00 mm

Výška (vč. válč. svítidel)	12,00 mm
Průměr	12,00 mm
Průměr trubice	12 mm
Váha výrobku	30,7 g

## TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-5...+40 °C
-----------------------	-------------

## Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Servisní životnost	6500 h

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G23
Obsah rtuti	1.6 mg

## SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ne
------------------	----

## CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	13.00 kWh/1000h

## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FSD-11/827-I-G23
Order reference	DULUX S 11W/827

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015





Použitá osvětlovací technika	CFLNI
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G23
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE

Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Souřadnice chromatičnosti x	0,455
Souřadnice chromatičnosti y	0,415
Úhel paprsku	SPHERE_360
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	not applicable
EPREL ID	546491
Model number	AC34266

### equipment\_accessories

- Vhodné pro provoz s konvenčními předřadníky

### KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction 334200_Technical guide - OSRAM DULUX pin-base
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S
	Advertisements 333525_OSRAM DULUX with pin base Promising a more efficient future
	Advertisements 335810_OSRAM DULUX mit Stecksocket Zehn Buchstaben für eine effizientere Zukunft

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300006017	Folding box 1	23 mm x 36 mm x 242 mm	48.20 g	0.20 dm <sup>3</sup>
4008321908780	Shipping box 10	251 mm x 125 mm x 109 mm	535.00 g	3.42 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.