



# MASTER PL-L 4 Pin

## MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

### Údaje o produktu

General Information		Světelný tok (jmen.)	
Patice	2G11 [ 2G11]		1200 lm
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h	Světelný tok (jmen.) (nom.)	1200 lm
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h	Barevná souřadnice X (jmen.)	380
Popis systému	ne [-]	Barevná souřadnice Y (jmen.)	380
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	98 %	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	96 %	Index barevného podání (jmen.)	82
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	94 %	zz systému 2000h jmen.	94 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	80 %	zz systému 4000h jmen.	93 %
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 6000h jmen.	92 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	zz systému 8000h jmen.	91 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	98 %	zz systému 12000h jmen.	90 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	97 %	zz systému 16000h jmen.	90 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	82 %	zz systému 20000h jmen.	90 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	50 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]	Power (Rated) (Nom)	18.0 W
		Proud zdroje (jmen.)	0.375 A

# MASTER PL-L 4 Pin


Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patičce	4P [ 4 kolíčky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2.0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150070669040
Objednací název produktu	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC – výrobek	8711500706690
Objednací kód	70669040
Local Code	PLL1884
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	25
Materiál č. (12NC)	927903008470
Celková hmotnost (kus)	60.900 g
ILCOS Code	FSD-18/40/1B-E-2G11

## Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

## Rozměrové výkresy





PL-L 18W/840/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	194.2 mm	220 mm	226.6 mm

# MASTER PL-L 4 Pin

## Fotometrické údaje

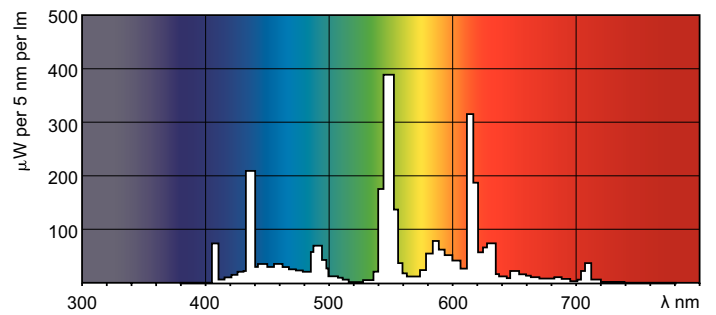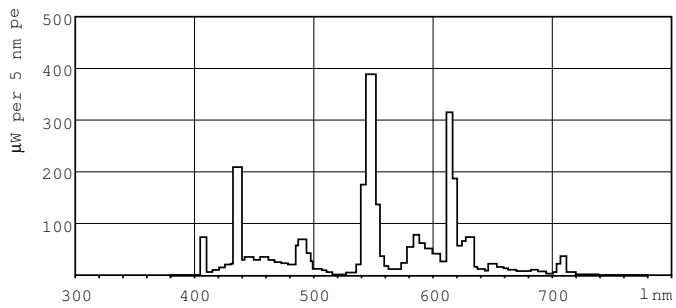

Barva světla /840

Barva světla /840

