

### Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	FT
Označení přístroje	GV2G
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis pólů	3P
Kompatibilní řada	TeSys - GV2 TeSys - U TeSys - D TeSys - K
Počet vývodů	2
[Ith] jmenovitý tepelný proud	63 A
Rozteč pro připojení	54 mm

### Doplňek

Montážní poloha	Na svorkovnici
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
Délka	108 mm
Hmotnost přístroje	0,038 kg

### Životní prostředí


#### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0640 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku


#### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Sets of Busbars GV2G... with Terminal Block GV1G09

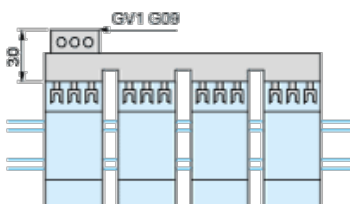

Sets of Busbars GV2G245, GV2G254, GV2GR272



	I
GV2G245 (2 x 45 mm)	89
GV2G254 (2 x 54 mm)	98
GV2G272 (2 x 72 mm)	116