



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický HF předřadník s integrovaným předehříváním a je vybavena nástrčnou patičí.

Údaje o produktu

| General Information | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|----------------|
| Patice | G24Q-2 [G24q-2] | zz systému 6000h jmen. | 83 % |
| Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.) | 13000 h | zz systému 8000h jmen. | 81 % |
| zřz tepl. st. 2000h jm,3h | 99 % | zz systému 12000h jmen. | 81 % |
| zřz tepl. st. 4000h jm,3h | 98 % | | |
| zřz tepl. st. 6000h jm,3h | 97 % | | |
| zřz tepl. st. 8000h jm,3h | 90 % | | |
| Light Technical | | Operating and Electrical | |
| Kód barvy | 830 [CCT: 3000 K] | Power (Rated) (Nom) | 16.5 W |
| Světelný tok (jmen.) | 1200 lm | Proud zdroje (jmen.) | 0.230 A |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 1200 lm | | |
| Barevné konstrukce | Teplá bílá (WW) | | |
| Barevná souřadnice X (jmen.) | 440 | | |
| Barevná souřadnice Y (jmen.) | 403 | | |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K | | |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 67 lm/W | | |
| Index barevného podání (jmen.) | 82 | | |
| zz systému 2000h jmen. | 92 % | | |
| zz systému 4000h jmen. | 87 % | | |
| | | Temperature | |
| | | Konstrukční teplota (jmen.) | 28 °C |
| | | | |
| | | Controls and Dimming | |
| | | Regulovatelné | Ano |
| | | | |
| | | Mechanical and Housing | |
| | | Informace na patiči | 4P [4 kolíky] |
| | | | |
| | | Approval and Application | |
| | | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A |
| | | Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 1.4 mg |

MASTER PL-C 4 Pin


| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 20 kWh |
| Product Data | |
| Úplný kód výrobku | 871150062333170 |
| Objednací název produktu | MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX |
| EAN/UPC – výrobek | 8711500623331 |
| Objednací kód | 62333170 |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabičce | 50 |
| Materiál č. (12NC) | 927907283040 |
| Celková hmotnost (kus) | 55.300 g |
| ILCOS Code | FSQ-18/30/1B-E-G24q=2 |

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




PL-C 18W/830/4P

| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX | 27.1 mm | 27.1 mm | 109.5 mm | 128.0 mm | 142.9 mm |

Fotometrické údaje

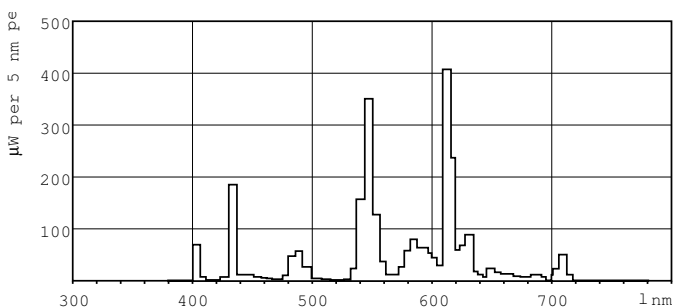

Barva světla /830

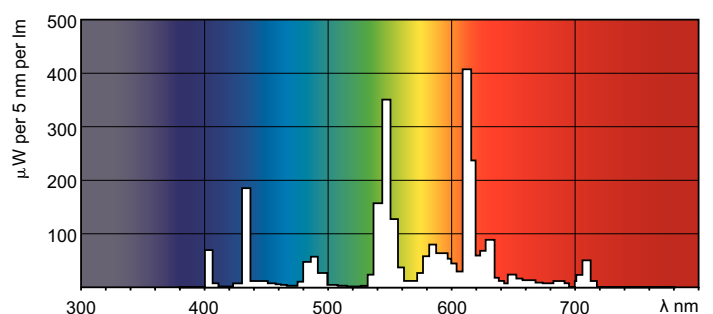

Barva světla /830

MASTER PL-C 4 Pin

Životnost

