



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVB Universal
Typ produktu nebo součásti	Základní jednotka s krytem
Označení přístroje	XVBC
Materiál	Polyamid vyztužený sklem základní jednotka Polykarbonát jednotka krytu

Doplňěk

Upevnění	Montáž pomocí montážního nástavce nebo přímá
Průměr pro montáž	70 mm
Použití výrobku	Bloky bez zábleskové výbojky
Elektrické připojení	1 connector for standard input
Kabelová průchodka	Dolní nebo boční vstup
Provedení montáže	Možnost zapojení až 5 modulů
Popis svorek ISO č. 1	(COM-1)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-4)PW (COM-5)PW (GND)GROUND
Hmotnost přístroje	0,19 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	CCC CSA C22-2 č 14 GOST UL 508
standards	EN/IEC 60947-5-1
stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
stupeň krytí NEMA	NEMA 4X vnitřní UL 508


Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

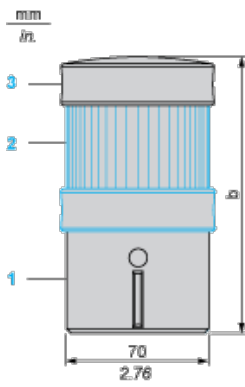


- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC•••, to be ordered separately
- (3) Cover (supplied with base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no "flash")	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Base Unit for Indicator Banks

Panel Cut-out for Direct Fixing



Illuminated Beacon

Wiring Diagram

