



# MASTER PL-S 2 Pin

## MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou patičí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G23 [ G23]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
zřz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zřz syst 4000h jm. 3h cykl	98 %
zřz syst 6000h jm. 3h cykl	95 %
zřz syst 8000h jm. 3h cykl	86 %

Light Technical	
Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]
Světelný tok (jmen.)	400 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	405 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Barevná souřadnice X (jmen.)	381
Barevná souřadnice Y (jmen.)	379
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	57 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	94 %
zz systému 4000h jmen.	91 %

zz systému 6000h jmen.	89 %
zz systému 8000h jmen.	86 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	7 W
Proud zdroje (jmen.)	0.175 A

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Informace na patiči	2P [ 2 kolíky]

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1.4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh

# MASTER PL-S 2 Pin

## Product Data


Úplný kód výrobku	871150026065970
Objednávací název produktu	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500260659
Objednávací kód	26065970
Local Code	PLS784
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabičce	50
Materiál č. (12NC)	927935684011
Celková hmotnost (kus)	26.000 g
ILCOS Code	FSD-7/40/1B-I-G23

## Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předradníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


## Rozměrové výkresy




PL-S 7W/840/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

## Fotometrické údaje

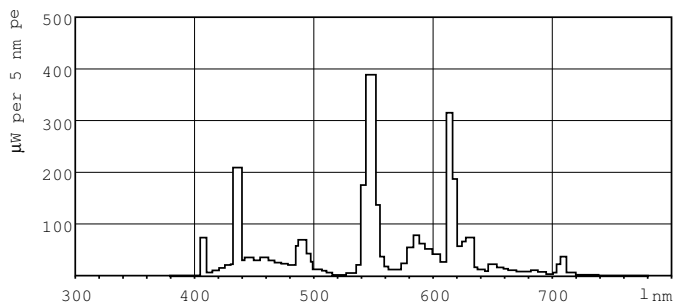

Barva světla /840

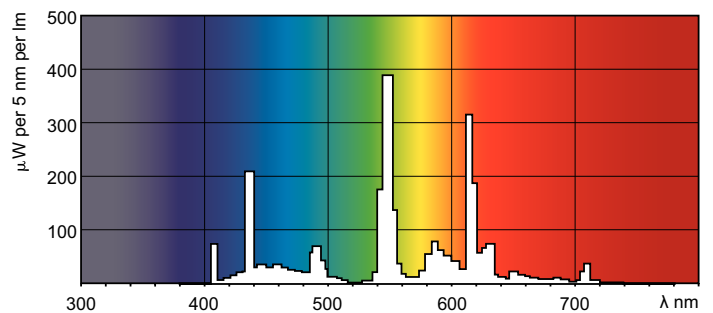

Barva světla /840

# MASTER PL-S 2 Pin

## Životnost

