


dle DIN 46346

pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče!)

Materiál: mosaz

Povrchová úprava: bez povrchové úpravy / galvanické pocínování

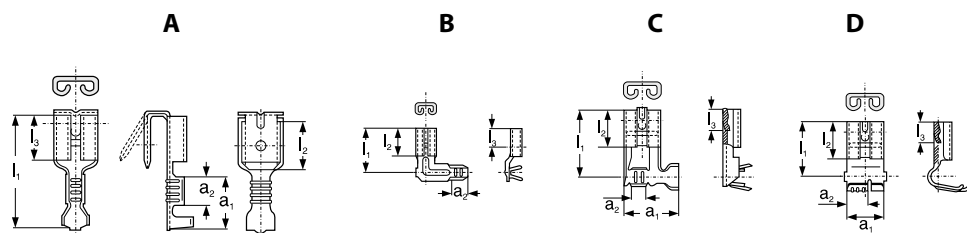

Obr.	Označení bez pocínování	Označení s pocínováním	Průřez vodiče v mm ²	Typ objímky	Rozměry v mm				
					l ₁	l ₂	l ₃	a ₁	a ₂
A	PK 1,5 - FM 608	PK 1,5 - FM 608 - V	1,5-2,5	6,3 x 0,8	19,2	8,0	7,4	8,8	4,7
	-	PK 2,5 - FM 408 - V			15,6	7,0	6,0	6,0	3,4
	PK 2,5 - FM 608	PK 2,5 - FM 608 - V			19,2	8,0	7,5	8,5	4,5
B	-	PK 1,5 - F 308A - V	0,5-1,0	2,8 x 0,8	7,85	5,0	3,3	-	2,5
C	PK 1,5 - F 608B	PK 1,5 - F 608B - V	0,5-1,0	6,3 x 0,8	12,50	7,4	4,0	11,0	3,5
	PK 2,5 - F 608B	PK 2,5 - F 608B - V	1,5-2,5	6,3 x 0,8	13,85	7,4	4,0	11,0	3,5
D	PK 1,5 - F 608C	PK 1,5 - F 608C - V	0,5-1,0	6,3 x 0,8	11,00	7,4	4,0	7,5	4,0

Doplňující údaje:

- výrobky je možné dodávat i v rolích pro zpracování v lisovacích automatech
- lisovací nářadí viz. kap. 9