


Propojovací lišty 16 mm² pro 1p+N přístroje (1,5 TE)

- Délka 1 m nebo krácené
- Koncový kryt nutno objednat samostatně
- Krácené lišty (/9) včetně koncových krytů

Schéma zapojení



Technické údaje


Elektrické:






Jmenovité napětí, frekvence	240/415 V, 50/60 Hz
Jmenovitý proud	63 A
Zkratová odolnost	25 kA

Mechanické:

Průřez propojovací lišty	16 mm ² Cu
Rozteč	26,7 mm

Rozměry [mm]

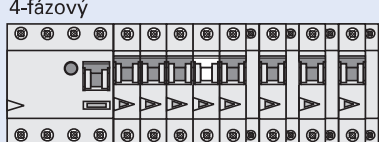

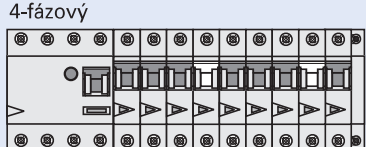Přístroj	Počet přístrojů	Koncový kryt	Typ
		Z-V-AK/4P	Z-GSV-10/FI+EH+2XLS1N
		Z-V-AK/4P	Z-GSV-10/FI+EH+4XLS1N
	x37 x9	BB-EC/2+3P	Z-GSV-16/1P+N Z-GSV-16/1P+N/9
	x37 x9	Z-AK-16/4P	Z-GSV-16/3P+3N Z-GSV-16/3P+3N/9
		Z-V-AK/4P	Z-GSV-16/FI+EH+KR+30XLS1N