



TL Mini Standard

TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

Tyto miniaturní zářivky TL (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje minimalizaci systému a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, kde současně není nejdůležitějším faktorem barevné podání a účinnost.; vhodné např. pro orientační či nouzové osvětlení.

Údaje o produktu

| General Information | | Operating and Electrical | |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Patice | G5 [G5] | Power (Rated) (Nom) | 7.1 W |
| Životnost do 10 % poruch (jmen.) | 5000 h | Proud zdroje (jmen.) | 0.145 A |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 10000 h | Napětí (jmen.) | 56 V |
| Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.) | 10000 h | | |
| Popis systému | ne [-] | | |
| Light Technical | | Controls and Dimming | |
| Kód barvy | 54-765 | Regulovatelné | Ano |
| Světelný tok (jmen.) | 340 lm | | |
| Barevné konstrukce | Studené denní světlo | | |
| Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.) | 58 % | | |
| Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.) | 80 % | | |
| Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.) | 70 % | | |
| Barevná souřadnice X (jmen.) | 315 | | |
| Barevná souřadnice Y (jmen.) | 341 | | |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 6200 K | | |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 48 lm/W | | |
| Index barevného podání (jmen.) | 75 | | |
| | | Approval and Application | |
| | | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A |
| | | Obsah rtuť (Hg) (jmen.) | 4.4 mg |
| | | Spotřeba energie kWh/1000 h | 8 kWh |
| | | Product Data | |
| | | Úplný kód výrobku | 871150071628627 |
| | | Objednací název produktu | TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX |
| | | EAN/UPC – výrobek | 8711500716286 |
| | | Objednací kód | 71628627 |
| | | Local Code | TL854 |
| | | Číslování – počet v balení | 1 |
| | | Číslování – balení v krabičce | 250 |


TL Mini Standard

| | |
|------------------------|-----------------|
| Materiál č. (12NC) | 928001005440 |
| Celková hmotnost (kus) | 27.000 g |
| ILCOS Code | FD-8/62/2A-E-G5 |

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL Mini 8W/54-765 FAM/ 10X25BOX | 16 mm | 288.3 mm | 295.4 mm | 293.0 mm | 302.5 mm |

TL Mini 8W/54-765

Fotometrické údaje

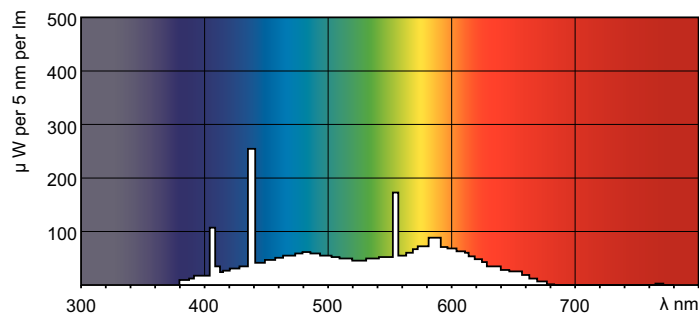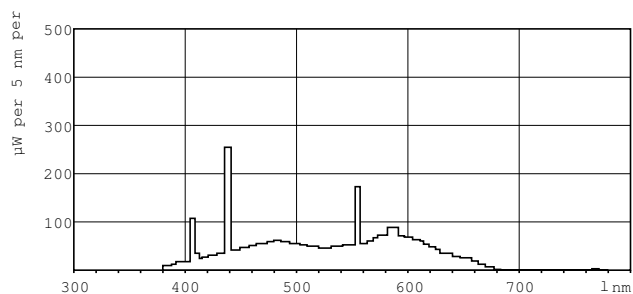

Barva světla /54-765

Barva světla /54-765

