


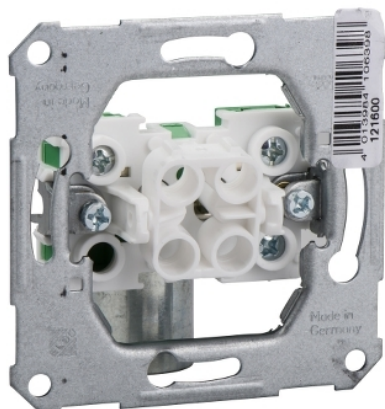

Základní popis

Řada	ELSO
Range compatibility	ELSO Inserts
Typ produktu nebo součásti	Ovládače stiskací
Představení přístroje	Mechanismus s upev. rámečkem
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňky

Akční člen	Tlačítko
Montáž zařízení	Zapuštěná
Funkce spínače	Střídavý přepínač
Počet kolébek	1
Způsob zapojení	Se samostatným N
Jmenovitý proud	10 A při 250 V AC
Připojení - svorky	Šroubové svorky: měď, připojení svorky 1,5...2,5 mm ² Šroubové svorky: hliník, připojení svorky 2,5 mm ²
Upevnění	Šrouby a třmeny

Prostředí

Certifikace výrobku	VDE
Popis prostředí	Bez halogenidů

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	64 g
Výška balení 1	3 cm
Šířka balení 1	7 cm
Délka balení 1	7 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	640 g
Výška balení 2	7,5 cm
Šířka balení 2	15 cm
Délka balení 2	17,9 cm
Typ balení 3	PAL
Počet výrobků v balení 3	3520
Hmotnost balení 3	240,72 kg
Výška balení 3	99,2 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------