




Jistič 3 pól. 50A, char.B, 6 kA

MBN350

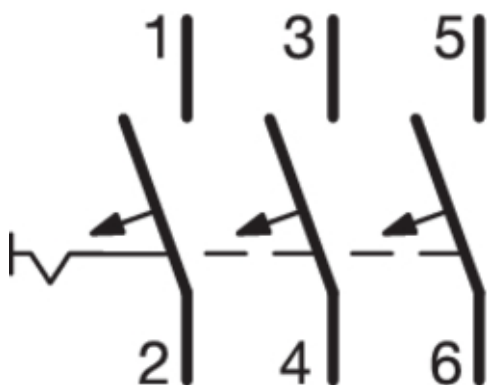

### Provedení

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Počet zajištěných pólů   | 3   |
| počet pólů               | 3 P |
| typ pólu                 | 3 P |
| vypínací charakteristika | B   |

### Hlavní elektrické prvky

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| frekvence                   | 50/60 Hz  |
| zkratová vypínací schopnost | 6 kA      |
| Druh napájecího napětí      | AC        |
| provozní napětí AC          | 230/400 V |

### Napětí

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| jmenovité izolační napětí         | 500 V  |
| jmenovité impulzní výdržné napětí | 4000 V |

### Elektrický proud

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rozpínací schopnost Icu při 400V (IEC/EN 60947-2)                         | 10 kA        |
| Rozpínací schopnost 400V 50Hz                                             | 6 kA         |
| Provozní rozpínací schopnost podle EN 60898                               | 6 kA         |
| Odpojovací kapacita na 1 pól při It 400 V (EN 60947-2)                    | 3 kA         |
| Rozpínací schopnost při 415 V (EN 60947-2)                                | 10 kA        |
| magnetické nastavení proud při 40 °C                                      | 3/5 In       |
| Min./max. Prahová hodnota magnetického spouštěče při stejnosměrném proudu | 4/7 In       |
| Nastavení tepelného spouštěče při 40 °C                                   | 1,13/1,45 In |
| Min./max. Prahová hodnota tepelného spouštěče při stejnosměrném proudu    | 1,13/1,45 In |

### Elektrický proud / teplota

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| _empty_                   | 61,4 A |
| Jmenovitý proud při 20 °C | 52,8 A |
| Jmenovitý proud při 30 °C | 50 A   |
| Jmenovitý proud při 35 °C | 48,5 A |
| Jmenovitý proud při 40 °C | 47 A   |
| Jmenovitý proud při 45 °C | 45,4 A |
| Jmenovitý proud při 50 °C | 43,7 A |
| Jmenovitý proud při 55 °C | 42 A   |

Technické informace

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Jmenovitý proud při 60 °C | 40,2 A |
| Jmenovitý proud při 65 °C | 38,3 A |
| Jmenovitý proud při 70 °C | 36,3 A |

**Faktor korekce jmenovitých proudů**

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Korekční faktor magnetického spouštěče při 100 Hz                            | 1,1  |
| Korekční faktor magnetického spouštěče při 200 Hz                            | 1,2  |
| Korekční faktor magnetického spouštěče při 400 Hz                            | 1,5  |
| Korekční faktor magnetického spouštěče při 60 Hz                             | 1    |
| Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích        | 1    |
| Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích        | 0,95 |
| Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích    | 0,9  |
| Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích | 0,85 |

**Výkon**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| tepelné ztráty na pól                        | 6,4 W  |
| celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 16,3 W |

**Výdrž**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| elektrické životnost v počtu cyklů | 4000  |
| mechanická životnost v cyklech     | 20000 |

**Rozměry**

|         |         |
|---------|---------|
| hloubka | 70 mm   |
| výška   | 83 mm   |
| šířka   | 52,5 mm |

**Instalace, montáž**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| utahovací moment | 2,8Nm     |
| _empty_          | Blconnect |

**Připojení**

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| průřez pro pevné vodiče                                              | 1 - 35mm <sup>2</sup> |
| průřez pro flexibilní vodiče                                         | 1 - 25mm <sup>2</sup> |
| typ připojení                                                        | se šrouby             |
| Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u flexibilního vodiče | 1/25 mm <sup>2</sup>  |
| Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u masivního vodiče    | 1/35 mm <sup>2</sup>  |

**Normy**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| _empty_                 | EN 60898-1 |
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno    |

**Bezpečnost**

|          |      |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

**Podmínky použití**

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2                  |
| Provozní teplota                                |                    |
| Třída omezení energie I <sub>z</sub> t          | 3                  |
| Výška n.m.                                      | 2000 m             |
| skladovací teplota                              | -25 do 80 °C       |
| Ochrana před vzdušnou vlhkostí                  | pro jakékoli klima |
| Teplota skladu / transportu                     |                    |