

MASTERColour CDM-R Elite

Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
---	-------

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čirá (CL)
----------------	-----------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	6.6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh

Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	300 °C
Teplota patice (max.)	200 °C


Product Data

Úplný kód výrobku	871829124186700
Objednací název produktu	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
EAN/UPC – výrobek	8718291241867
Objednací kód	24186700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	928109300630
Celková hmotnost (kus)	0.220 kg
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H-E27-95/125/10

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití žárovky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se žárovka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Fotometrické údaje

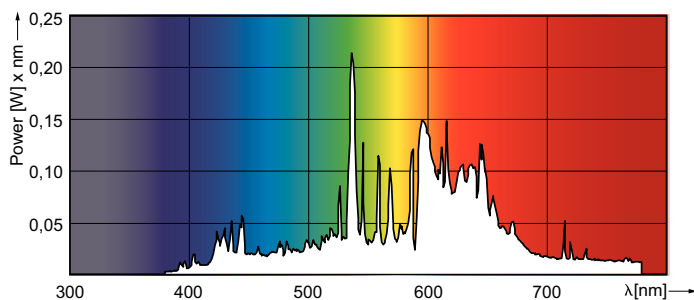

MASTERColour CDM-R Elite

Životnost

