

## Pohybové detektory pro venkovní aplikace - LC-plus

## LC-plus 280



bílá mat, podobný  
RAL9010 Obj. číslo 91008

hnědá mat, podobný  
RAL8014 Obj. číslo 91018

černá mat, podobný  
RAL9005 Obj. číslo 91028

stříbrná mat, podobný  
RAL9022 Obj. číslo 91048

## Informace o výrobku

- Detektor pohybu se snímáním i směrem dolů pro úplné monitorování
- Nastavitelná kulová hlava
- Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním
- Jednoduchý montážní podstavec
- Rozsah může být omezen krycími lamelami
- Včetně speciálního podstavce pro montáž na vnější rohy
- Tovární nastavení 3 min a 20 Lux

**příklady použití:** monitorování dvou stran budovy, vstupy, vjezdy do garáží, vstupy do nemovitostí.

## Technická data

<b>Napětí:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Rozměry:</b>	110 x 68 x 78 mm
<b>Spotřeba elektrické energie:</b>	ca. 0,24 W
<b>Detekčním rozsahem:</b>	vodorovný 280° (montáž na stěnu)
<b>Dosah:</b>	max. 16 m křížem max. 9 m přímo
<b>Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě</b>	620 m <sup>2</sup> / 2,5 m montážní výška

**montáže v doporučené****výšce:****(in translation):** 2 m / 3 m / 2,5 m**Stupeň krytí:** IP54 / třída II**Okolní teplota:** -25 °C až +50 °C**Bydlení:** obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát**kanál 1 (ovládání osvětlení)****Spínací kapacita:** 2000 W,  $\cos \varphi = 1$   
1000 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
300 W LED**Typ kontaktu:** 1x  $\mu$  kontakt, bez kontaktu**Čas dobehu:** 15 s - 16 min, impuls**Prahová hodnota  
sepnutí:** 2 - 2500 lux

---

**Pořadí dat**


<b>Typ</b>	<b>Barva</b>	<b>Obj. číslo</b>	<b>EAN číslo</b>
LC-plus 280	bílá mat, podobný RAL9010	91008	4007529910083
LC-plus 280	hnědá mat, podobný RAL8014	91018	4007529910182
LC-plus 280	černá mat, podobný RAL9005	91028	4007529910281
LC-plus 280	stříbrná mat, podobný RAL9022	91048	4007529910489

---


**Příslušenství**

<b>Typ</b>	<b>Barva</b>	<b>Obj. číslo</b>	<b>EAN číslo</b>
IR-adaptér pro chytré telefony	černá	92726	4007529927265
IR-LC-plus	-	92095	4007529920952
IR-LC-Mini	-	92093	4007529920938
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467	4007529924677
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824
BLE-IR-adaptér	černá	93067	4007529930678


---




Rozměry 91048



Rozměry 91028



Rozměry 91018



Rozměry 91008




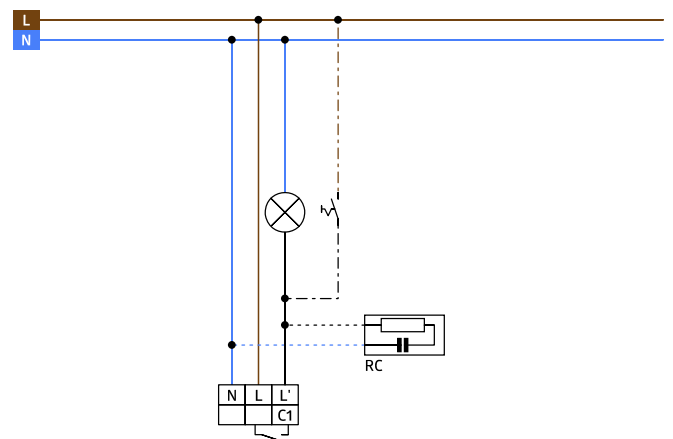


Schéma zapojení

### Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo

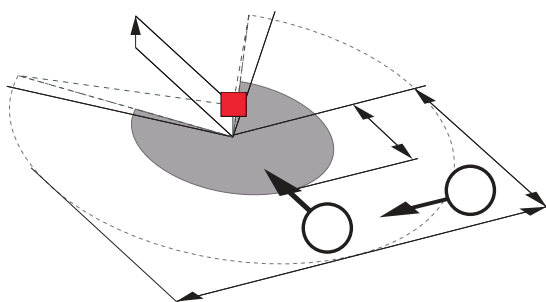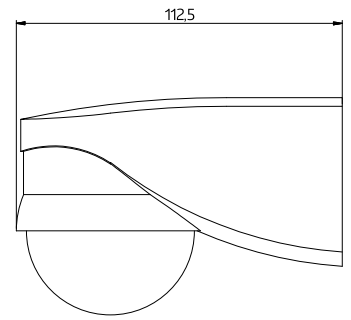