



IT5

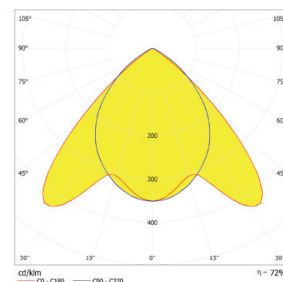

I414ALDP

VARIANTA SVÍTIDLA A

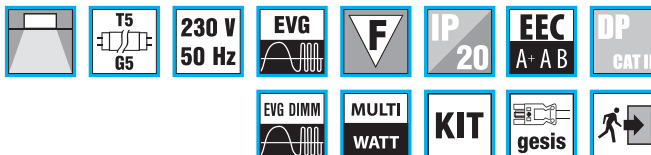

I414ALDPA



I414BA

Vestavná mřížková svítidla pro zdroje T5

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech

Optický systém (&):

ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku

M4DP - optický systém kategorie C2 z hliníku ALANOD MIRO

MATDP - optický systém kategorie C2 z matného hliníku

AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami

B - bílá parabolická mřížka

El.výstroj (#):

EP - elektronický předřadník (standardní provedení)

EPSA - EP analogově stmívatelný 1-10V

EPSD EP - digitálně stmívatelný TRIDONIC ECO

EPSDD - EP digitálně stmívatelný DALI

MULTIWATT - univerzální EP umožňující použití zdrojů s různým příkonem

Aplikace:

- do minerálního nebo sádkartonového podhledu

- počítačové pracovní, kancelářské, obchodní a společenské prostory s vysokými nároky na omezení oslnění

Příslušenství:

- příchytka do sádkartonového podhledu 54214

- přechodový rámeček

Varianty (@):

600 - pro montážní modul 600

625 - pro montážní modul 625

ISO - vnější svorkovnice ISODOM

KIT - vnější svorkovnice BJB

K - s konektorem GESIS

F - s přívodní flexošňůrou

NZ - nouzový zdroj


EP2 - dvouokruhové zapojení

Y - perforovaný kryt svítidla

RAL9006 - barva svítidla RAL 9006

Popis variant na str. 18-19.

Typ	W	Modul 600			Modul 625			kg
		A	B		A	B		
I114(24) &#@	1x14(24)	596	184	576x164	622	200	602x180	1,5
I214(24) &#@	2x14(24)	596	296	576x276	622	310	602x290	1,9
I314(24) &#@	3x14(24)	596	596	576x576	622	622	602x602	3,7
I414(24) &#@	4x14(24)	596	596	576x576	622	622	602x602	3,7
I128(54) &#@	1x28(54)	1196	184	1176x164	1246	200	1226x180	2,6
I228(54) &#@	2x28(54)	1196	296	1176x276	1246	310	1226x290	3,7
I328(54) &#@	3x28(54)	1196	596	1176x576	1246	622	1226x602	6,5
I428(54) &#@	4x28(54)	1196	596	1176x576	1246	622	1226x602	6,5
I135(49,80) &#@	1x35(49,80)	1496	184	1476x164	1546	200	1526x180	3,5
I235(49,80) &#@	2x35(49,80)	1496	296	1476x276	1546	310	1526x290	4,5
I335(49,80) &#@	3x35(49,80)	1496	596	1476x576	1546	622	1526x602	8,5
I435(49,80) &#@	4x35(49,80)	1496	596	1476x576	1546	622	1526x602	8,5

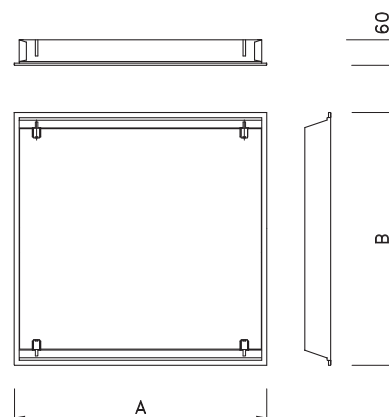

Optické systémy I T5



Varianta svítidla B



Varianta svítidla C



Varianta svítidla D



Dostupné varianty svítidel I T5:

		T5 14W, 24W				T5 28W, 54W				T5 35W, 49W, 80W			
		1x	2x	3x	4x	1x	2x	3x	4x	1x	2x	3x	4x
ALDP MATDP M4DP	A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	B	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
	C	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
	D	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
AL B ALMAT	A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	B	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
	C	-	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-
	D	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-