



## ADRIA P1-5, ADRIA L1-5, ADRIA S1-5

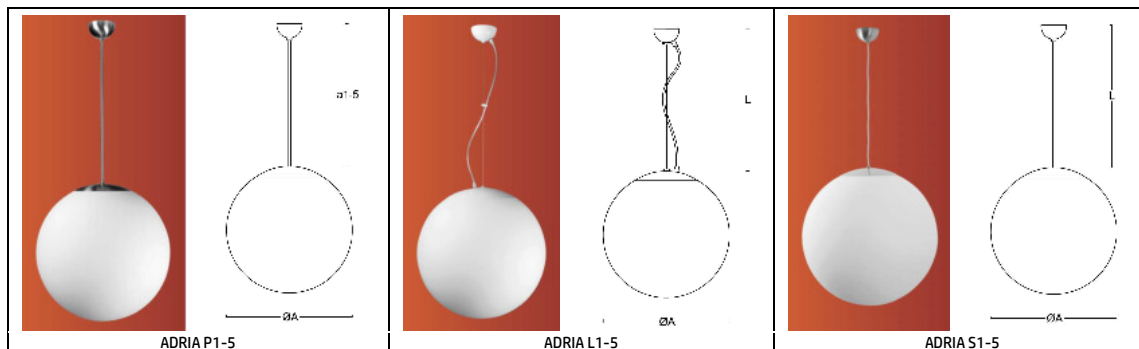

### TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L05C, L06C, L07C	žárovka	zářivka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	-	-
Index podání barev (CRI)	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	-	-
Napájecí zdroj	Tridonic	-	Tridonic
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V		
IP	IP 40		
Závěs	ADRIA P – tyčový, ocelová nebo nerezová trubka Ø 10mm ADRIA L – lankový, nerezové lanko a transparentní přívodní kabel ADRIA S – kabelový, transparentní nebo bílý kabel s nosným lankem		
Barva	bílá (B), mosaz (MS), nerez leštěná (NL), nerez broušená (NB)		
Stínidlo	třivrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem		
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm (pro Ø200,300 mm) ocelový držák pro otvor Ø150mm (pro Ø400,500,600 mm)		

Typ	ØA [mm]
ADRIA P1,L1,S1	200
ADRIA P2,L2,S2	300
ADRIA P3,L3,S3	400
ADRIA P4,L4,S4	500
ADRIA P5,L5,S5	600

ADRIA P		ADRIA L		ADRIA S	
Typ	Délka [mm]	Typ	Délka [mm]	Typ	Délka [mm]
a1	200	L100	1000	L100	1000
a2	400	L200	2000		
a3	600				
a4	800				
a5	1000				

### VARIANTY

LED:

Typ	Přívod [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost DIM (DALI)	Záruka [rok]*	
		3000K	4000K	3000	4000K			
ADRIA P1	LED-5L05C05Z11/092/a.x.000	9	1070	1130	950	1000	-	5
ADRIA L1	LED-5L05C05ZL11/092/L...x.000							
ADRIA S1	LED-5L05C05ZS11/092/L100x.000							
ADRIA P2	LED-5L06C04Z11/094/a.x.000	22	2970	3130	2610	2760	•	5
ADRIA L2	LED-5L06C04ZL11/094/L...x.000							
ADRIA S2	LED-5L06C04ZS11/094/L100x.000							
ADRIA P3	LED-5L06C06Z11/096/a.x.000	29	3900	4110	3430	3620	•	5
ADRIA L3	LED-5L06C06ZL11/096/L...x.000							
ADRIA S3	LED-5L06C06ZS11/096/L100x.000							
ADRIA P4	LED-5L07C09Z11/098/a.x.000	44	5880	6200	5170	5450	•	5
ADRIA L4	LED-5L07C09ZL11/098/L...x.000							
ADRIA S4	LED-5L07C09ZS11/098/L100x.000							
ADRIA P5	LED-5L07C10Z11/099/a.x.000	51	6780	7150	5970	6290	•	5
ADRIA L5	LED-5L07C10ZL11/099/L...x.000							
ADRIA S5	LED-5L07C10ZS11/099/L100x.000							

LED nouzové kombinované:

Typ	Přívod [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Světelný tok LED v nouzovém režimu		T [hod]	Typ akumulátoru	Záruka [rok]*	
		3000K	4000K	3000K	4000K	[%]	[lm]				
ADRIA P4	LED-5L07C09Z11/098/NK1W/a.x.000	44	5880	6200	5170	5450	3	150	3	NiCd 3,6W/1,6Ah	5
ADRIA L4	LED-5L07C09ZL11/098/NK1W/L...x.000										
ADRIA S4	LED-5L07C09ZS11/098/NK1W/L100x.000										

**STANDARD:**

	Typ	Příkon [W]	Objímka	Typ zářivky	Možnost DIM (DALI)
ADRIA P1	Z11/092/a. x	75	E27	-	-
ADRIA L1	ZL11/092/L... x	75	E27	-	-
ADRIA S1	ZS11/092/L100 x	75	E27	-	-
ADRIA P2	Z11/094/a. x	100	E27	-	-
	E-25Z11/094/a. x	2x18	2xG24q2	TC-DEL	-
ADRIA L2	ZL11/094/L... x	100	E27	-	-
	E-25ZL11/094/L... x	2x18	2xG24q2	TC-DEL	-
ADRIA S2	ZS11/094/L100 x	100	E27	-	-
	E-25ZS11/094/L100 x	2x18	2xG24q2	TC-DEL	-
ADRIA P3	Z11/096/a. x	150	E27	-	-
	E-26Z11/096/a. x	2x26	2xG24q3	TC-DEL	*
	E-28Z11/096/a. x	2x42	2xGX24q4	TC-TEL	-
ADRIA L3	ZL11/096/L... x	150	E27	-	-
	E-26ZL11/096/L... x	2x26	2xG24q3	TC-DEL	*
	E-28ZL11/096/L... x	2x42	2xGX24q4	TC-TEL	-
ADRIA S3	ZS11/096/L100 x	150	E27	-	-
	E-26ZS11/096/L100 x	2x26	2xG24q3	TC-DEL	*
	E-28ZS11/096/L100 x	2x42	2xGX24q4	TC-TEL	-
ADRIA P4	Z11/098/a. x	150	E27	-	-
	E-26Z11/098/a. x 32W	2x32	2xGX24q3	TC-TEL	-
	E-46Z11/098/a. x	4x26	4xG24q3	TC-DEL	*
ADRIA L4	ZL11/098/L... x	150	E27	-	-
	E-26ZL11/098/L... x 32W	2x32	2xGX24q3	TC-TEL	-
	E-46ZL11/098/L... x	4x26	4xG24q3	TC-DEL	*
ADRIA S4	ZS11/098/L100 x	150	E27	-	-
	E-26ZS11/098/L100 x 32W	2x32	2xGX24q3	TC-TEL	-
	E-46ZS11/098/L100 x	4x26	4xG24q3	TC-DEL	*
ADRIA P5	Z11/3/099/a. x	3x60	3xE27	-	-
	E-48Z11/099/a. x	4x42	4xGX24q4	TC-TEL	*
ADRIA L5	ZL11/3/099/L... x	3x60	3xE27	-	-
	E-48ZL11/099/L... x	4x42	4xGX24q4	TC-TEL	*
ADRIA S5	ZS11/3/099/L100 x	3x60	3xE27	-	-
	E-48ZS11/099/L100 x	4x42	4xGX24q4	TC-TEL	*

**STANDARD nouzové kombinované:**

	Typ	Příkon [W]	Objímka	Typ zářivky	T [hod]	Type akumulátoru	Světlený tok v nouzi [%]
ADRIA P3	NKC-226Z11/13/096/a. x	2x26	2xG24q3	TC-DEL	1	Ni-Cd 3,6V/1,6Ah	6,5
ADRIA L3	NKC-226ZL11/13/096/L... x						
ADRIA S3	NKC-226ZS11/13/096/L100 x						
ADRIA P4	NKC-232Z11/16/098/a. x	2x32	2xGX24q3	TC-TEL	1	Ni-Cd 3,6V/1,6Ah	9
ADRIA L4	NKC-232ZL11/16/098/L... x						
ADRIA S4	NKC-232ZS11/16/098/L100 x						

*x – barva (B – bílá, MS – mosaz, NL – nerez leštěná, NB – nerez broušená)*
*.000 – 3000K nebo 4000K*
*\* – záruka je poskytována na LED moduly a proudové zdroje*