



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 32W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G10Q [G10q]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h
zfz syst 2000h jmen. 3h cykl	98 %
zfz syst 4000h jmen. 3h cykl	77 %
zfz syst 6000h jmen. 3h cykl	60 %
zfz syst 8000h jmen. 3h cykl	45 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]
Světelný tok (jmen.)	2375 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2375 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Barevná souřadnice X (jmen.)	381
Barevná souřadnice Y (jmen.)	379
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	74 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80
zz systému 2000h jmen.	84 %

zz systému 4000h jmen.	79 %
zz systému 6000h jmen.	75 %
zz systému 8000h jmen.	73 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0.450 A
Napětí (jmen.)	81 V

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	8 mg

MASTER TL-E Circular Super 80


Spotřeba energie kWh/1000 h	35 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150055968515
Objednávací název produktu	TL-E 32W/840 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500559685
Objednávací kód	55968515
Local Code	TLE3284

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	12
Materiál č. (12NC)	928026384070
Celková hmotnost (kus)	0.180 kg
ILCOS Code	FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




TL-E 32W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30.9 mm	27.1 mm	299.0 mm	303.5 mm	241.0 mm	246.0 mm

Fotometrické údaje

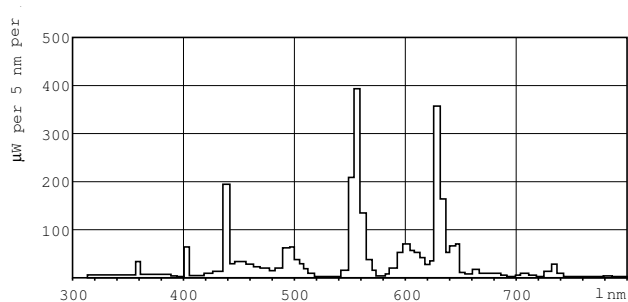

Barva světla /840

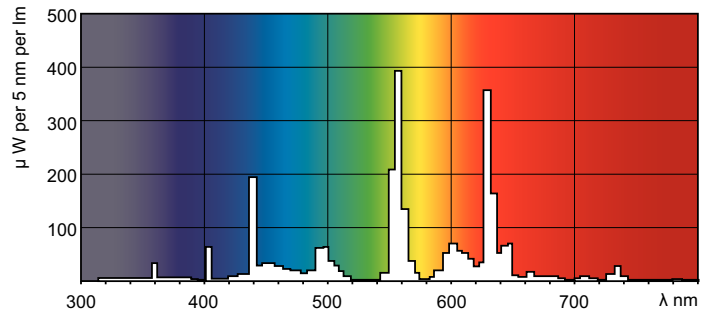

Barva světla /840

MASTER TL-E Circular Super 80

