


F235ALDP



F414M4DP

Přisazená svítidla pro zdroje T5, s možností částečné vestavby do podhledu

Přisazená montáž

Výřez pro vestavnou montáž (s montážní sadou)

Těleso:

Bílé práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech

Optický systém (&):

ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku

MATDP - optický systém kategorie C2 z matného hliníku

M4DP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku ALANOD MIRO

El.výstroj (#):

EP - elektronický předřadník (standardní provedení)

EPSA - EP analogově stmívatelný 1-10V

EPSP - EP digitálně stmívatelný TRIDONIC ECO

EPSDD - EP digitálně stmívatelný DALI

MULTIWATT - univerzální EP umožňující použití zdrojů s různým příkonem

Aplikace:

- přisazená montáž
- vestavná montáž do minerálního (600x600mm) nebo sádkartonového podhledu (pomocí „Montážní sady F“)
- počítačové pracovny, kancelářské, obchodní a společenské prostory s vysokými nároky na omezení oslnění

Příslušenství (*):

montážní sada F (svítidla 2x 16720040001, svítidla 4x 16740040001)

Varianty (@):

NZ - nouzový zdroj

EP2 - dvouokružové zapojení


RAL9006 - barva svítidla RAL 9006



F414ALDP



F414 S MONTÁŽNÍ SADOU

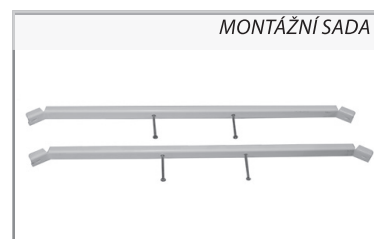

MONTÁŽNÍ SADA



Přisazená montáž

	W	A	B	X	Y	kg
F414 (24) &#@	4x14(24)	620	620	500	170	4,5
F228 (54) &#@	2x28(54)	1220	370	1040	140	7,0
F235(49, 80) &#@	2x35(49, 80)	1520	370	1340	140	8,2

Výřez pro vestavnou montáž (s montážní sadou)

	W	G	H	*
F414 (24) &#@	4x14(24)	580	580	16740040001
F228 (54) &#@	2x28(54)	1180	270	16720040001
F235(49, 80) &#@	2x35(49, 80)	1480	270	16720040001

