



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Miniaturní keramická halogenidová výbojka s jednou patičí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré bílé zářivé světlo s vynikajícím barevným podáním

Údaje o produktu

General Information		Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	
Patice	GU6.5 [GU6.5]		3000 K
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	102 lm/W
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	12000 h	Index barevného podání (min.)	87
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	14000 h	Index barevného podání (jmen.)	90
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	16000 h	Operating and Electrical	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	20000 h	Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Kód ANSI, HID	C130/E	Proud zdroje při rozsvícení (max.)	1 A
Light Technical		Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Kód barvy	930 [CCT: 3000 K]	Doba zapalování (max.)	30 s
Světelný tok (jmen.) (min.)	3600 lm	Napětí (max.)	95 V
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4000 lm	Napětí (min.)	79 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	87 V
Jmenovitý světelný tok 1000 hod. (jmen.)	95 %	Controls and Dimming	
Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	80 %	Regulovatelné	Ne
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	93 %	Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
Jmenovitý světelný tok 4000 hod. (jmen.)	90 %		
Barevná souřadnice X (jmen.)	0.435		
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0.396		

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Mechanical and Housing

Úprava žárovky Čirá (CL)

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

Obsah rtuť (Hg) (jmen.) 4.7 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h 43 kWh

UV

Připustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.) 8 h/500lx

Koeficient poškození D/fc (max.) 0.4

Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.) 450 °C

Teplota patice (max.) 250 °C

Product Data

Úplný kód výrobku 871829115382500

Objednací název produktu MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930
GU6.5 1CT

EAN/UPC – výrobek 8718291153825

Objednací kód 15382500

Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 12

Materiál č. (12NC) 928187405130


Celková hmotnost (kus) 0.008 kg

ILCOS Code MT/UB-35/930-H-GU6.5-13.3/52

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Pro světelné zdroje 50 W používejte pouze elektronické předřadníky Philips
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy




CDM-Tm 35W/930 GU6.5

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm	13.3 mm	0.5 in	4.7	28 mm	32 mm	30 mm	56.7 mm
Elite Mini 35W/930 GU6.5			mm				
1CT							

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Fotometrické údaje

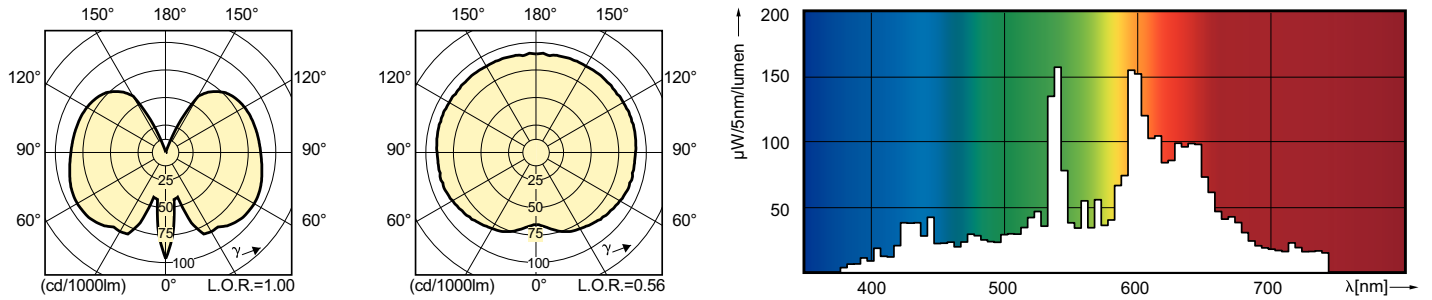

Životnost

