



# MASTER TL-E Circular Super 80

## TL-E 32W/830 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

### Údaje o produktu

| General Information                      |                    | zz systému 4000h jmen.             |         |
|--|--------------------|------------------------------------|---------|
| Patice                                   | G10Q [ G10q]       |                                    | 79 %    |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)         | 13000 h            | zz systému 6000h jmen.             | 75 %    |
| zfz syst 2000h jm. 3h cykl               | 98 %               | zz systému 8000h jmen.             | 73 %    |
| zfz syst 4000h jm. 3h cykl               | 77 %               |                                    |         |
| zfz syst 6000h jm. 3h cykl               | 60 %               |                                    |         |
| zfz syst 8000h jm. 3h cykl               | 45 %               |                                    |         |
| Light Technical                          |                    | Operating and Electrical           |         |
| Kód barvy                                | 830 [ CCT: 3000 K] | Power (Rated) (Nom)                | 32.0 W  |
| Světelný tok (jmen.)                     | 2375 lm            | Proud zdroje (jmen.)               | 0.450 A |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)              | 2375 lm            | Napětí (jmen.)                     | 81 V    |
| Barevné konstrukce                       | Teplá bílá (WW)    |                                    |         |
| Barevná souřadnice X (jmen.)             | 438                | Temperature                        |         |
| Barevná souřadnice Y (jmen.)             | 403                | Konstrukční teplota (jmen.)        | 25 °C   |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K             |                                    |         |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)               | 74 lm/W            | Controls and Dimming               |         |
| Index barevného podání (jmen.)           | 80                 | Regulovatelné                      | Ano     |
| zz systému 2000h jmen.                   | 84 %               |                                    |         |
|  |                    | Approval and Application           |         |
|  |                    | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A       |
|  |                    | Obsah rtuť (Hg) (jmen.)            | 8 mg    |

# MASTER TL-E Circular Super 80


|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 35 kWh              |
| <b>Product Data</b>         |                     |
| Úplný kód výrobku           | 871150055967815     |
| Objednávací název produktu  | TL-E 32W/830 1CT/12 |
| EAN/UPC – výrobek           | 8711500559678       |
| Objednávací kód             | 55967815            |
| Local Code                  | TLE3283             |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Číslování – počet v balení   | 1                          |
| Číslování – balení v krabici | 12                         |
| Materiál č. (12NC)           | 928026383070               |
| Celková hmotnost (kus)       | 0.180 kg                   |
| ILCOS Code                   | FSC-32/30/1B-E-G10q-29/299 |

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


## Rozměrové výkresy




TL-E 32W/830

| Product                | D (max) | D (min) | E (min)  | E (max)  | I (min)  | I (max)  |
|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 32W/830<br>1CT/12 | 30.9 mm | 27.1 mm | 299.0 mm | 303.5 mm | 241.0 mm | 246.0 mm |

## Fotometrické údaje

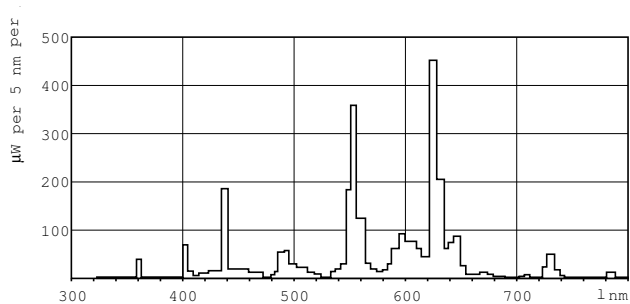

Barva světla /830

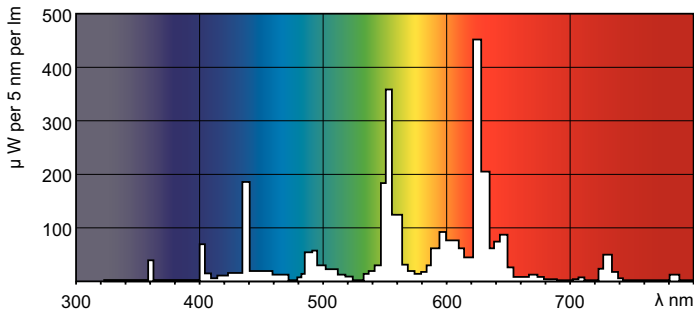

Barva světla /830

## MASTER TL-E Circular Super 80

