

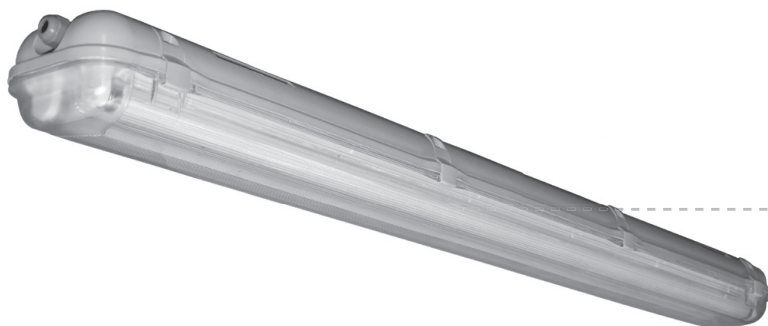
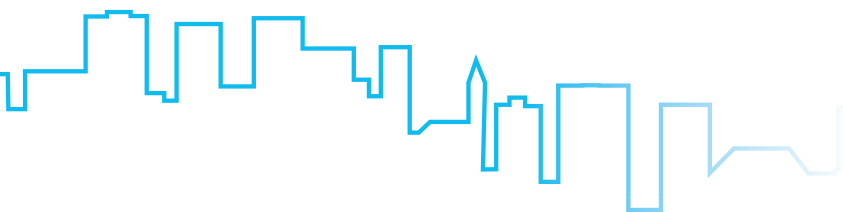


V3

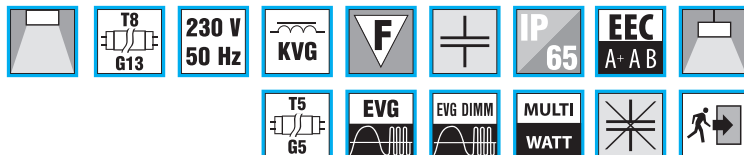

V3236



V3236



INOX

Zářivková průmyslová svítidla s krytím IP65

Těleso:

ABS nebo PC, bíle lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony

Optický systém:

PC - polykarbonátový čirý kryt

El. výstroj (#):

EP - elektronický předřadník
 EPSA - EP analogově stmívatelný 1-10V
 EPSD - EP digitálně stmívatelný TRIDONIC ECO
 EPSDD - EP digitálně stmívatelný DALI
 MULTIWATT - univerzální EP umožňující použití zdrojů T5 s různým příkonem

Příslušenství:

Závěsná sada ZH22
 Ochranná mříž OM
 Nerezové spony (sada 1410189002 pro 18W svítidla, sada 1410369002 pro 36W svítidla a sada 1410589002 pro 58W svítidla)

Aplikace:

- pro přisazenou nebo závěsnou montáž
 - montážní a výrobní provozy, sklady, garáže,...

Varianty (@):

F - s přívodní flexošňurou
 P - průběžná montáž 5x1,5 mm²
 NZ - nouzový zdroj
 INOX - svítidlo s nerezovými sponami
 R - svítidla s vysoce leštěným hliníkovým reflektorem
 RE - svítidla s embosovaným hliníkovým reflektorem

Další informace:

Nerezové držáky pro přisazení nebo zavěšení svítidla a 2 průchodky IP65 jsou součástí balení svítidla.
 Svítidla jsou určena pro instalaci do prostředí s maximální teplotou $T_a=45^{\circ}\text{C}$, verze 2x58W $T_a=40^{\circ}\text{C}$.

T8	*	W	A	B	R	Kg
V3118#@	ABS	1x18W	660	86	350	1,40
V3218#@	ABS	2x18W	660	136	350	1,70
V3136PC#@	PC	1x36W	1270	86	900	1,80
V3236#@	ABS	2x36W	1270	136	900	2,10
V3158PC#@	PC	1x58W	1570	86	1200	2,30
V3258PC#@	PC	2x58W	1570	136	1200	2,60

T5	*	W	A	B	R	Kg
V3114(24)#@	ABS	1x14(24)W	660	86	350	1,20
V3214(24)#@	ABS	2x14(24)W	660	136	350	1,50
V3128(54)PC#@	PC	1x28(54)W	1270	86	900	1,50
V3228(54)#@	ABS	2x28(54)W	1270	136	900	1,90
V3135(49,80)PC#@	PC	1x35(49,80)W	1570	86	1200	2,10
V3235(49,80)PC#@	PC	2x35(49,80)W	1570	136	1200	2,30

* - materiál korpusu svítidla

