

SM T8



... interiérové zářivkové svítidlo.

POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, posluchárny, sanitární prostory, nemocnice a odbavovací haly.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP40**
- Materiál difuzoru: čirý s čočkovitým vzorem (KR)
- Až o 30 % nižší spotřeba elektrické energie v provedení DALI, DIM
- Možnost dodání ve stmívatelném či nouzovém provedení
- Jednoduché svítidlo s nadčasovým designem
- Certifikace: ESČ, ENEC, CB

IP40

Ø 28
G 13

±2,5 mm²
6-10 A

1 105 °C

EVG

EVG
DALI

EVG
DALI

CE

21

CB

test

ENEC

F

230 V
0/50/60
Hz

AC
DC

⏏

EMERGENCY

⏏

⏏

⏏


⏏

SM T8 KR



TECHNICKÝ POPIS

- Difuzor: čirý akrylát (KR), čočkovitý povrch, UV stabilní
- Základna (Reflektor): ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Kabelová vývodka: bílá gumová
- Uzávěr: polyamid (PA), bílé barvy, otočný
- Svorkovnice: bezšroubová třípólová (v základním provedení)
- Elektro vybavení: elektronický předřadník T8; T8 DALI nebo T8 DIM
- Krytí svítidla: IP40

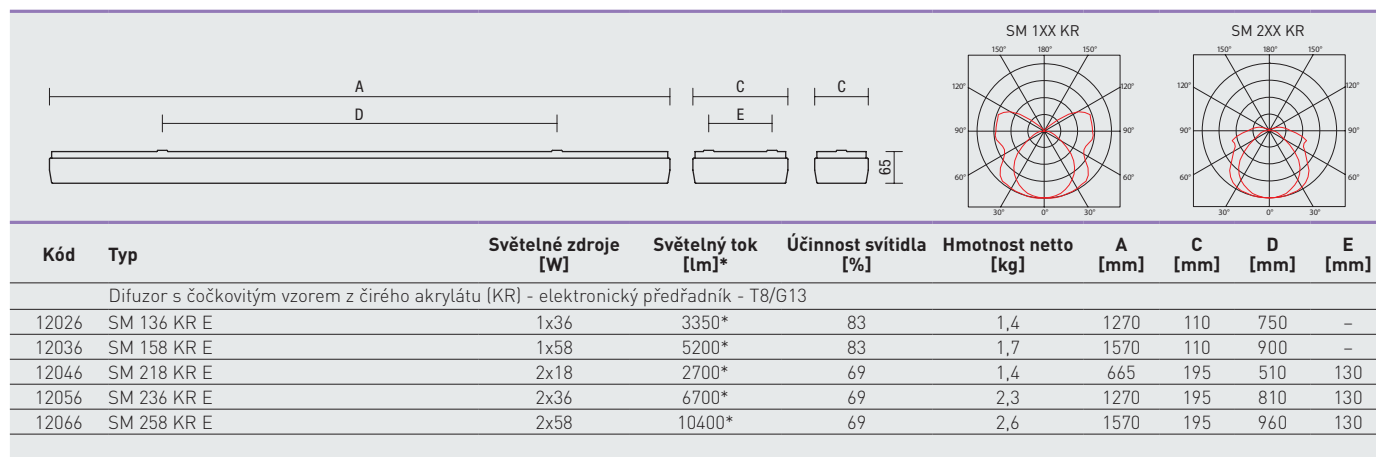

* - celkový světelný tok zdrojů T8/840 při teplotě 25 °C

SM T8 KR E

Difuzor s čočkovitým vzorem z čirého akrylátu (KR), elektronický předřadník T8

Kód	Typ	M1h	M3h	ER DIM	ER DIM M1h	ER DIM M3h	ER DALI	ER DALI M1h	ER DALI M3h
12026	SM 136 KR E	12324	32324	12327	12306	x	12321	12326	x
12036	SM 158 KR E	12334	32334	12337	12316	x	12331	12336	x
12046	SM 218 KR E	12344	x	12347	x	x	12341	x	x
12056	SM 236 KR E	12354	32354	12357	82357	82307	12351	12356	32356
12066	SM 258 KR E	12364	32364	12367	82367	82317	12361	12366	32366

Příklad typového označení: 12357 = SM 236 KR **ER DIM**

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

- na zakázku lze dodat svítidla vybavená záložním zdrojem pro nouzové (netrvalé) osvětlení

SM T8 KR NM1h

Difuzor s čočkovitým vzorem z čirého akrylátu (KR), nouzový záložní zdroj 1 hodina pro nouzové (netrvalé) osvětlení

SM T8 KR NM3h

Difuzor s čočkovitým vzorem z čirého akrylátu (KR) nouzový záložní zdroj 3 hodiny pro nouzové (netrvalé) osvětlení

LEGENDA

- E** – elektronický předřadník
- ER DALI** – provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem ovládaným DALI protokolem
- ER DIM** – provedení s elektronickým analogově stmívatelným předřadníkem 1-10 V
- M1h** – nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení
- M3h** – nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení
- NM1h** – nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SE) pro nouzové (netrvalé) osvětlení
- NM3h** – nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SE) pro nouzové (netrvalé) osvětlení

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

Pomocí vrtů přímo na strop nebo stěnu

DETAIL SVÍTIDLA

SM T8 KR

