


## LPE-2

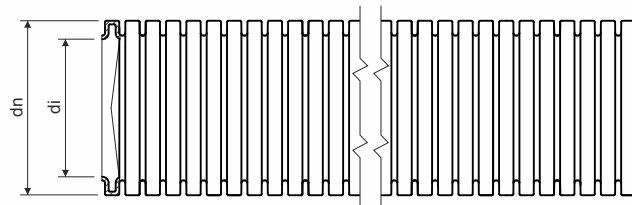

popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí vhodné pro instalaci v betonových prefabrikátech

materiál: PE

bezhalogenový: ano

barva: bílá

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -25 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 125 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 11423

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky:  $\pm 1 \%$



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný  
NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ř (mm)	di min. vnitřní Ř (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	balení (m)	hmotnost (kg/balení)	balení na paletě (m)
<b>2313/LPE-2_H100</b>	18,7	13,5	70	100	4,0	4 000
<b>2316/LPE-2_H100</b>	21,2	16,0	80	100	4,4	3 600
<b>2323/LPE-2_H100</b>	28,5	22,9	100	100	6,3	2 800
<b>2329/LPE-2_H50</b>	34,5	28,4	140	50	4,7	1600
<b>2336/LPE-2_H50</b>	42,2	35,9	200	50	6,3	1000