



Flexibilní plánování díky velké rozmanitosti řešení - Časová relé ETR4




Časová relé ETR4 jsou založena na konstrukci našich měřících, monitorovacích a bezpečnostních přístrojů. To znamená, že prostor v rozváděči je optimálně využit a celý systém poskytuje stejný konstrukční vzhled.

Tyto relé jsou k dispozici ve dvou napájecích napětích: multinapěťová varianta 24 – 240 V AC/DC a provedení pro napětí 400 V AC. Výsledkem je snížení požadavku na skladové zásoby a zvýšení flexibility. V závislosti na typu aplikace lze vybírat mezi jednofunkčním a multifunkčním relé. Časová relé ETR4 pokrývají celkem až 10 různých časových funkcí.

Všechny typy jsou schváleny pro použití na světových trzích dle DIN EN 61812-1 s UL/CSA certifikací.


EATON

Powering Business Worldwide



Od setin sekund až po desítky hodin: Nastavení přesného času dle vaší potřeby

Ať se pohybujete v provozech s extrémně krátkými časovými funkcemi nebo naopak extrémně dlouhými procesy: široký rozsah časových relé umožňuje nastavit přesné časy v rozmezí 0,05 sekundy až 100 hodin. Vyberte časový rozsah pomocí indikátoru „Range“ a poté nastavte konkrétní čas přes funkci „Time“.

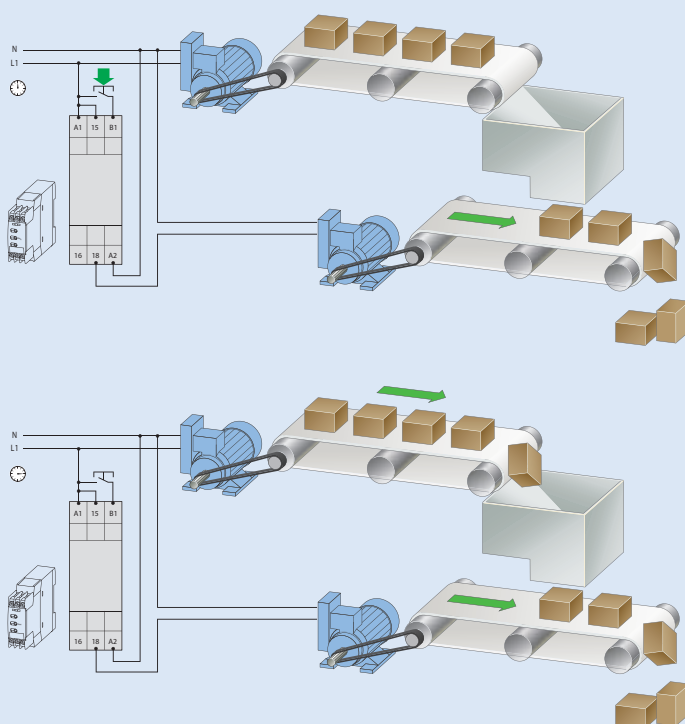

Univerzální oblast použití

Časová relé ETR4 nabízejí maximální spolehlivost v širokém spektru aplikací, které zahrnují například dopravníkové pásy, ventilátory nebo řízení eskalátorů. Přístroje ETR4 od společnosti Eaton jsou vhodné všude tam, kde jsou vyžadovány spolehlivé spínací operace s extrémně přesnými časovými funkcemi. To vše v tenkém designu a s velkým rozsahem ovládacího napětí, tak aby ETR4 byly ideální pro použití v rozváděcích, rozvodnách nebo přímo na strojích. Kromě toho jejich rozsah funkcí (u multifunkčního provedení až 10 různých možností) zajišťuje, že nejdůležitější časové závislosti mohou být pokryta pouze jedním zařízením, čímž se minimalizuje potřeba zásob i v případech, kdy se aplikace liší.

Objednací údaje:

Popis	Typ	Obj. číslo
Zpoždění přitah, 24-240 V AC/DC, 1 přepínací kontakt	ETR4-11-A	31882
Zpoždění přitah, 400 V AC, 1 přepínací kontakt	ETR4-11-W	31883
Hvězda-trojúhelník, 24-240 V AC/DC	ETR4-51-A	31884
Hvězda-trojúhelník, 400 V AC	ETR4-51-W	31885
Multifunkční, 24-240 V AC/DC, 1 přep. kontakt	ETR4-69-A	31891
Multifunkční, 400 V AC, 1 přepínací kontakt	ETR4-69-W	31887
Multifunkční, 24-240 V AC/DC, 2 přep. kontakty	ETR4-70-A	31888

Rozměry:

