

## McLED LED pásek SMD5050 studená bílá, 60LED/metr, 14,4 W/metr, DC 12 V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.606.60.0**Typ produktu: **5050W-M60L10W54F12**

### McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, studená bílá (6000K), DC 12 V, IP54, 10 mm, bílý PCB pásek, 60LED/m



### Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **1132**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **12 - 12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

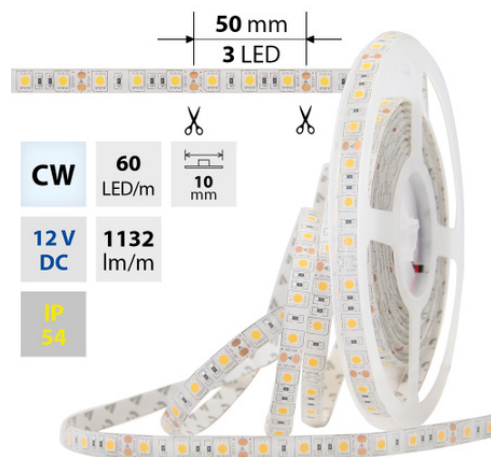
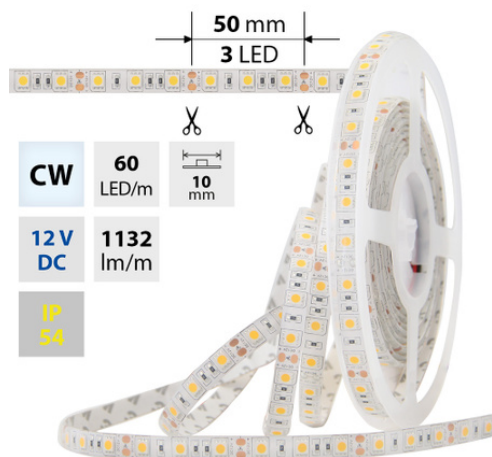
Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,5**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:


**5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]:

**10**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **vlhké prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607111775**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



|                          |                           |                       |                    |                     |       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|
| <b>CW</b><br>5600-6200 K | <b>SMD</b><br><b>5050</b> | <b>60</b><br>LED/m    | <b>14,4</b><br>W/m | <b>1132</b><br>lm/m | 10 mm |
| <b>IP</b><br><b>54</b>   | <b>12 V</b><br><b>DC</b>  | <b>3 LED</b><br>50 mm | ≤5m<br>12 VDC      | ≤10m<br>12 VDC      |       |
|                          |                           |                       |                    |                     |       |



|                          |                           |                       |                    |                     |       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|
| <b>CW</b><br>5600-6200 K | <b>SMD</b><br><b>5050</b> | <b>60</b><br>LED/m    | <b>14,4</b><br>W/m | <b>1132</b><br>lm/m | 10 mm |
| <b>IP</b><br><b>54</b>   | <b>12 V</b><br><b>DC</b>  | <b>3 LED</b><br>50 mm | ≤5m<br>12 VDC      | ≤10m<br>12 VDC      |       |
|                          |                           |                       |                    |                     |       |

