


MVK 8.10 SKM10X35 V4A (390 079)



Zobrazení je nezávazné

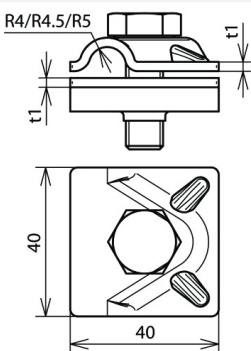

Svorka je určena rovněž pro použití v zemi



Typ	MVK 8.10 SKM10X35 V4A
Obj. č.	390 079 ✓
Materiál svorky	nerez (V4A)
Průměr vodiče	8 - 10 mm
Připojení (jednožilové/vícežilové)	35-70 mm ²
Tloušťka materiálu (t1/t2)	2,5 mm
Šroub	● M10 x 35 mm
Materiál šroubu/matice	nerez (V4A)
Číslo materiálu	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	4,7 kA
Váha	96 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364128996
PU	50 ks

*) Přesné přiřazení viz testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.