

kříž

číslo položky	pro šířku žlabu	pro výšku žlabu	B	tloušťka plechu
NKR 50X62	62	50	465	0,8
NKR 50X125	125	50	528	0,8
NKR 50X250	250	50	653	1,0
NKR 100X125	125	100	528	0,8
NKR 100X250	250	100	653	1,0



popis výrobku:



Kříž je určen k propojení křížících se kabelových tras v jedné úrovni vedených kabelovými žlaby MARS o stejné šířce.

Nerovnoramenný kříž (rozdílné šířky) lze vytvořit použitím redukčních dílů NRD.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Příslušenství je možné vikovat dle popisu uvedeného v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

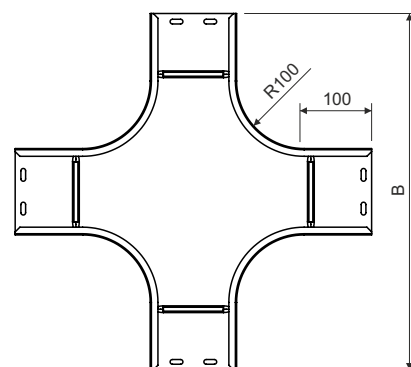

konfigurace:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 µm

prodejní množství:

á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

klasifikace:

ZP 27/2008 P90-R

DIN 41012-12 E90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1