


DATOVÝ LIST PRODUKTU

HALOLINE 1000 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Dvoupaticové halogenové žárovky

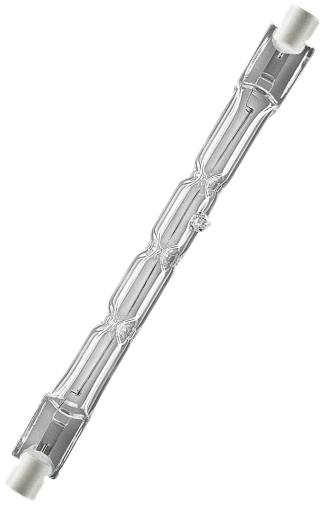

Oblasti použití

- Ideální pro zdůraznění a zvýraznění budov
- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Osvětlení příjezdové cesty
- Zahradní osvětlení
- Dopravní plochy
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Není nutný transformátor
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 2 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K
- Žhavicí poloha: p15

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1000.00 W
Jmenovitý příkon	1000.00 W
Jmenovité napětí	230 V
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	1000 W
Účinnost λ	1,00

Fotometrická data

Světelný tok	22000 lm
Světelná účinnost	22 lm/W
Pokles sv. toku na konci prům. Ž	0.80
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2900 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1029
Ochrana proti UV záření	Ne

Technické údaje světla

Doba zahřívání (60 %)	0.00 s
Doba startu	0.0 s

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	185.70 mm
Délka	191.10 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	12 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	12 mm
Průměr	12 mm
Maximální průměr	12 mm
Váha výrobku	16,58 g

Životnost

Jmenovitá životnost	2000 h
Počet spínacích cyklů	50000

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	R7s
Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano

Design / verze	Trubice
Produktová poznámka	Doporučena ochrana jištěním s vyznačenými hodnotami podle IEC60357, EN60357 / Pro venkovní použití a provoz ve vlhkém prostředí je třeba použít speciální homologované doplňky

SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ano
Provozní poloha hořáku	p15

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	C
Spotřeba energie	1000.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	HDG-1000-230-R7s-191,1
Order reference	64740 1000W 230

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	MLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	R7s
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Souřadnice chromatičnosti x	0.444
Souřadnice chromatičnosti y	0.406
Úhel paprsku	SPHERE_360
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	not applicable
EPREL ID	714418
Model number	AC35333

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300004174	Folding box 1	238 mm x 26 mm x 30 mm	24.10 g	0.19 dm ³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300206875	Shipping box 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	352.20 g	2.33 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.