

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DULUX S 11 W/840

OSRAM DULUX® S | Krátká CFLni, 1 trubice, s patičí se 2 kolíky pro provoz s KP



Oblasti použití

- Ideální pro nákladově efektivní kreativní osvětlení a dekorace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace

Výhody výrobku

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Extrémně plochá konstrukce
- Dlouhá provozní životnost
- Lepší údržba

Vlastnosti výrobku

- Index podání barev R_a pro světelné zdroje s bílým světlem: 80...89
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou patičí a jednou kroucenými trubicemi
- Jednostranná zásuvná patice se dvěma kolíky G23



TECHNICKÉ ÚDAJE


ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	11 W
Jmenovitý příkon	12.40 W
Jmenovité napětí	91 V
Jmenovitý proud	0,16 A

Fotometrická data

Světelný tok	900 lm
Světelná účinnost	82 lm/W
Světelný tok při 25 °C	900 lm
Barva světla (označení)	LUMILUX studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	840

ROZMĚRY A HMOTNOST

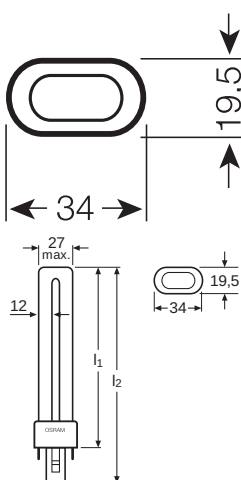

Celková délka	236.50 mm
Délka	236.50 mm
Délka podle IEC standardu	215 mm
Délka s patičí bez konektorů	214,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	12,00 mm

Výška (vč. válč. svítidel)	12,00 mm
Průměr	12,00 mm
Průměr trubice	12 mm
Váha výrobku	30,7 g

TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-5...+40 °C
-----------------------	-------------

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Servisní životnost	6500 h

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G23
Obsah rtuti	1.6 mg

SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ne
------------------	----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	13.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FSD-11/840-I-G23
Order reference	DULUX S 11W/840

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	CFLNI
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G23
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE

Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Souřadnice chromatičnosti x	0,380
Souřadnice chromatičnosti y	0,380
Úhel paprsku	SPHERE_360
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	not applicable
EPREL ID	546492
Model number	AC34267

equipment_accessories

– Vhodné pro provoz s konvenčními předřadníky

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300010618	Folding box 1	239 mm x 26 mm x 36 mm	48.30 g	0.22 dm ³
4050300239507	Shipping box 10	219 mm x 133 mm x 111 mm	536.00 g	3.23 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.